



[Digite aqui]



CAMPEONATO INTERESTADUAL DA *FÓRMULA TRUCK*®

REGULAMENTO TÉCNICO 2023

SUMÁRIO

Artigo 1 - CABINE DOS CAMINHÕES FRONTAIS (CARA CHATA E NÃO FRONTAIS (BICUDO) 3	Artigo 2 -
SANTOANTÔNIO	6
Artigo 3 - CHASSIS	7
Artigo 4 - QUINTA RODA.....	9
Artigo 5 - EIXOS.....	9
Artigo 6 - SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS	10
Artigo 7 - FREIOS.....	13
Artigo 8 - PNEUS	15
Artigo 9 - MOTORES	15
Artigo 10 - ESCAPAMENTO	17
Artigo 11 - BOMBAS DIESEL	18
Artigo 12 - TURBO COMPRESSOR.....	18
Artigo 13 - COLETOR DE AR DO TURBO COMPRESSOR	19



[Digite aqui]



Artigo 14 - RADIADOR DO INTERCOOLER E DE ÁGUA.....	19
Artigo 15 - CÂMBIO.....	20
Artigo 16 - DIFERENCIAL E CARÇAÇA	21
Artigo 17 - PESO DOS VEÍCULOS.....	22
Artigo 18 - CAPO	22
Artigo 19 - PÁRA-LAMAS	23
Artigo 20 - PÁRA-CHOQUES	23
Artigo 21 - LANTERNAS.....	23
Artigo 22 - RETROVISOR	24
Artigo 23 - AERODINÂMICA	24
Artigo 24 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	25
Artigo 25 - RESFRIAMENTO.....	26
Artigo 26 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL.....	26
Artigo 27 - ALTURA MÍNIMA.....	27
Artigo 28 - GENERALIDADES	27
Artigo 29 - RODAS.....	30
Artigo 30 - DESENHOS	30



[Digite aqui]



**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO CONSELHO
TÉCNICO DESPORTIVO NACIONAL COMISSÃO NACIONAL DE
VELOCIDADE**

CAMPEONATO DA FÓRMULA TRUCK®

REGULAMENTO TÉCNICO 2023

Este Regulamento Técnico e seus adendos da categoria foram aprovados pelo Conselho Técnico Desportivo Nacional da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO - CBA, enquadrados no artigo 251 (Classificações e Definições), na CATEGORIA III do Grupo "F", do Anexo "J" do CÓDIGO DESPORTIVO INTERNACIONAL, e será organizada conforme o CÓDIGO DESPORTIVO DO AUTOMOBILISMO – CDA/CBA, e CÓDIGO DESPORTIVO INTERNACIONAL – CDI/FIA.

Artigo 1 - CABINE DOS CAMINHÕES FRONTAIS (CARA CHATA E NÃO FRONTAIS (BICUDO)

1.1 A cabine de todos os caminhões, deverá possuir no mínimo 4 pontos de fixação no chassis.

1.2 Nos caminhões de cabine não frontal (bicudos) Scania, Iveco, Volvo e Mercedes, a cabine deverá ter do painel dianteiro interno da frente da cabine (tantodo lado esquerdo como do direito), ao centro do primeiro pino da mola do

suporte dianteiro (tanto esquerdo como direito) do molejo da frente do caminhão, uma medida máxima de 1.000 mm (com tolerância de 50 mm), **linha imaginária**, não podendo ser ultrapassada, conforme desenho do artigo 30.1.

1.3 Nos caminhões de cabine frontal (cara chata) Volvo, Scania, Mercedes, Iveco, Ford e Man, a cabine deverá ter do painel dianteiro **interno** da frente da cabine (tanto do lado esquerdo como do direito), ao centro do primeiro pino da mola do suporte dianteiro (tanto esquerdo como direito) do molejo da frente do caminhão, a medida máxima até a **linha imaginária**, não podendo ultrapassá-la, conforme desenho do artigo 30.1.

1.4 Permitido o rebaixamento da cabine através dos suportes, coxins, e vigas de aço da cabine (desde que as mesmas tenham as grossuras e diâmetros originais do aço).

1.4.1 No painel dianteiro da frente da cabine do caminhão (cara chata), poderão ser retirados 10 cm horizontalmente do painel para melhor rebaixamento da cabine no chassis.

1.4.2 As vigas direita e esquerda da parte inferior da cabine, da saída do painel dianteiro para o painel traseiro, tanto o lado direito e o lado esquerdo da viga, poderão ser retas, ligando o painel dianteiro e traseiro, para que possa ter o assoalho mais alto (questão de segurança para o piloto), desde que mantenham a sua largura e espessura do aço original da viga direita e esquerda.

1.5 Obrigatório que o painel traseiro da cabine mantenha suas características, dimensões e posição originais sendo permitidas somente as seguintes modificações:



[Digite aqui]



1.5.1 Permitido instalar um vidro vigia de no mínimo 65 cm de largura por 35 cm de altura no painel traseiro da cabine dos veículos que não o têm originalmente, podendo o mesmo ser de policarbonato, para permitir ao piloto a visão através de um retrovisor interno.

1.5.2 Permitido fazer aberturas no painel traseiro da cabine, de no máximo 3.000 cm² de área, para liberação de calor e adaptação do motor, podendo a sua travessa ser deslocada e trabalhada.

1.5.3 Permitido fazer duas aberturas (uma de cada lado) no painel traseiro, de no máximo 225 cm² cada, para melhor ventilação da cabine.

1.5.4 Permitido fazer um recorte de no máximo 180 cm² no painel traseiro da cabine para acomodar as lanternas traseiras, desde que de acordo com todos os itens do artigo 21.

1.5.5 Opcional alongar a cabine em no máximo 200 mm, sendo que o Santo Antonio deverá acompanhar este alongamento.

1.6 Permitido a modificação do capo interno e tampa do assoalho da cabine.

1.7 A cabine e as portas deverão ser em chapa de aço, conforme especificação do fabricante e espessura original da chapa, com suas medidas do vidro da porta originais, não podendo a abertura do vidro, ser menor que os caminhões de série.

1.8 Obrigatória à permanência das maçanetas internas e externas das portas, mantendo suas funções originais.



[Digite aqui]



1.9 As colunas verticais internas de portas e dos painéis dianteiro e traseiro da cabine deverão ser originais, sendo permitido apenas retrabalho na altura das colunas, visando o rebaixamento da cabine para evitar o contato da coluna nos pneus dianteiros.

1.10 O pára-brisa dianteiro deverá ter as dimensões originais da marca e modelo do caminhão, sendo que entre a faixa superior e inferior do pára-brisa, deverão estar assegurado no mínimo 45% de área transparente para visão do piloto, por motivos de segurança.

1.11 Obrigatória a permanência do vidro vigia instalado no painel traseiro, conservando as dimensões originais da cabine, da marca e modelo do caminhão, que saem originalmente da fábrica.

1.12 Proibido a substituição do para-brisa da cabine do caminhão por acrílico ou similar.

1.13 Proibido o uso de todo e qualquer tipo de película ou similar que afete a transparência dos vidros (tipo insulfilm).

1.14 Obrigatório uso de tela de nylon na janela inteira da porta do lado esquerdo do caminhão (lado do piloto).

1.15 Permitido o uso de cabines modernas nos caminhões antigos do mesmo modelo e marca.

1.16 Proibido o fechamento das aberturas dos vidros das portas, do lado direito e esquerdo, com vidro, acrílico e similares, tampando a entrada e saída de ar.



[Digite aqui]



1.17 Permitido nos caminhões Volvo a utilização da cabine do VM, nos caminhões Iveco a utilização da cabine do Eurocargo e nos caminhões Man a utilização da cabine do Volkswagen Constellation.

1.18 Obrigatório ter duas chaves gerais, devidamente identificadas, sendo uma instalada na parte interna da cabina, do lado direito do piloto e de fácil acesso aomesmo, e a outra, instalada atrás da cabine (lado do piloto) próxima ao acionamento externo dos extintores do caminhão.

1.19 Obrigatório a instalação de no mínimo dois extintores de incêndio de 4 kg, carregados e em suas validades, firmemente fixados com braçadeiras de aço e devidamente identificados, sendo que um deverá ter uma canalização direcionada para a turbina e motor, e o outro para a parte interna da cabine, ambos de fácil acesso ao piloto.

1.20 Obrigatório que os extintores do caminhão possuam também sistema de acionamento individual externo, devidamente identificado, atrás da cabine (lado do piloto) próximo a chave geral.

Artigo 2 - SANTOANTÔNIO

2.1 Obrigatório, homologado e/ou comercializado pelo Promotor.

2.2 O santoantônio deverá ser de tubo mecânico (aço sem costura) com as medidas mínimas de diâmetro, espessura e em conformidade com os desenhos do artigo 30.2 e sua instalação deverá ser feita de acordo com as determinações emanadas pelo Promotor.



[Digite aqui]



2.3 Proibido qualquer alteração na sua estrutura, principalmente a que vise à redução de peso.

2.4 Permitido acrescentar e reforçar com barras de aço, visando maior segurança.

2.5 Permitido travar através de pontos de solda, o santoantônio nas colunas dacabine do caminhão.

2.6 No início da temporada todos os caminhões terão seus santoantônio vistoriados e lacrados pelo Comissário Técnico.

2.7 Nos caminhões de cabine frontal (cara chata), é obrigatório ter no Santo Antonio, entre as colunas dianteira e traseira, do lado do piloto, um arco no formato (envolvente) da caixa de roda do pneu dianteiro, conforme desenho do artigo 30.2.

2.8 Obrigatório colocar um reforço tubular atrás do banco do piloto, com no mínimo 35 mm de diâmetro e espessura de no mínimo 3 mm, na altura dos furos do banco para passagem dos cintos (ombro do piloto), conforme desenho do artigo30.2.

2.9 Permitido nos caminhões da marca Ford e Iveco, o fechamento do vidro do quebra vento da porta, em chapa de aço na espessura da porta (segurança).

Artigo 3 - CHASSIS

3.1 O chassi deve ser original da marca e modelo do caminhão, em aço, mantendo suas especificações, dimensões e características originais.

3.2 As medidas iniciais e fundamentais da montagem do chassi do caminhão e seus respectivos suportes dianteiros de molejo (direito e esquerdo), terão comobase uma única linha imaginária, conforme desenho do artigo 30.3.

3.2.1 Admitida a fabricação do chassi no paralelo, desde que mantida a sua configuração original, principalmente no que se refere à espessura, dureza e formato.

3.2.2 As longarinas do chassi tanto a do lado direito como a do lado esquerdo, poderão ter no máximo em cada uma, 144 furos não utilizados, sendo 4 com diâmetro máximo de 86 mm e 140 com diâmetro máximo de 30 mm. O não cumprimento do acima exposto acarretará na desclassificação do Piloto/Equipe.

3.2.3 Não fazem parte da longarina os suportes e travessas.

3.3 As travessas do chassi e sua fixação são livres, desde que sejam de aço, com peso máximo de 40 (quarenta) kg, em cada uma.

3.4 PARTE DIANTEIRA – FRENTE DO CAMINHÃO

3.4.1 Permitido a retirada das abas do chassi e corte do mesmo para rebaixamento e adaptação do motor, cabine, câmbio, radiadores de água, intercooler, turbina e alternador, permanecendo as vigas do chassi conforme o original.



[Digite aqui]



3.4.2 Permitido cortar o suporte dianteiro e traseiro dos molejos, para adaptaçãodos radiadores, do motor e chassis do caminhão.

3.4.3 Permitido encurtar as longarinas do chassis na frente do suporte dianteirodo molejo, tanto direito e esquerdo (linha imaginária).

3.4.4 Permitido retirar 30 mm das abas superiores do chassis direito e esquerdosamente na região compreendida entre os coxins dianteiro e traseiro do motor.

3.5 PARTE CENTRAL - FIM DA TRASEIRA DA CABINE

3.5.1 Permitido somente o encurtamento das vigas do chassis em sua parte central e a retirada ou modificação de suas travessas.

3.6 PARTE TRASEIRA - SOBRE O EIXO TRASEIRO

3.6.1 Permitido nas longarinas do chassis em sua parte inferior um corte retangular para encaixe do eixo traseiro (diferencial), com altura de 160 mm (tolerância de 10 mm) e com comprimento de 450 mm (tolerância de 50 mm).

3.6.2 Permitido encurtar as alturas das longarinas do chassis, atrás do suporte traseiro da mola traseira e dianteira.

3.6.3 Para os caminhões Volvo com cabine do VM e para os caminhões Iveco com cabine do Eurocargo, é permitido encurtar as alturas das longarinas do chassis, em no máximo 100 mm e comprimento de 1400 mm, na parte dianteira do chassis.



[Digite aqui]



3.7 GANCHO DE REBOQUE

3.7.1 Obrigatório a instalação de duas alças (gancho de reboque), com capacidade de 10 toneladas, uma na parte dianteira do chassis, e a outra na parte traseira do chassis, de fácil acesso ao resgate.

3.7.2 É obrigatório soldar uma alça esquerda e uma alça direita, na parte superior da aba do chassis em sua parte traseira, perto da quinta-roda, para resgate aéreo do caminhão, com capacidade mínima de 10 toneladas cada alça.

Artigo 4 - QUINTA RODA

4.1 O centro da quinta roda deverá estar alinhado com os pinos de centro dosmolejos traseiros (espigão).

4.2 A face superior da quinta roda deve estar com altura mínima de 120 mm daface superior do chassis.

4.3 Os suportes direito e esquerdo devem ser bem fixadas ao chassis por no mínimo dois parafusos e porcas travantes de aço, com 10 mm de diâmetro (em cada suporte), podendo também serem soldados.

4.4 A Quinta Roda deverá ter formato original, e pesar no mínimo 5 cinco) kg., permitido o seu retrabalho.

Artigo 5 - EIXOS

5.1 EIXO DIANTEIRO

5.1.1 É permitido o uso de eixo de ônibus e seu retrabalho, permanecendo a bitolacom as dimensões máximas de 2.450 mm, na parte externa e inferior do pneu (ombro) em contato com o solo, com tolerância de 15 mm, medido com gabarito(trena ou régua) de enquadramento dos eixos de um lado ao outro, conforme desenho do artigo 30.4.

5.1.2 Permitido um furo no lado direito e um furo no lado esquerdo do eixo dianteiro para a localização do pino de centro de cada mola, este furo deve estar localizado no centro da superfície de apoio da mola no eixo.

5.1.3 Permitido a utilização de espaçadores, desde que estejam fixos (soldados).

5.1.4 Todos os cubos de roda dianteiros deverão ser de ferro ou aço e poderá terno máximo 10 furos de 25 mm (cada cubo), para resfriamento das pastilhas de freio, permitido o seu retrabalho para adaptação.

5.1.5 O pino das mangas do eixo dianteiro, deverão ter medida mínima de 40 mm de diâmetro.

5.1.6 O eixo dianteiro deverá obrigatoriamente ser rígido.

5.2 EIXO TRASEIRO

5.2.1 O eixo traseiro terá que ter uma bitola máxima de 2.450 mm com tolerância de 15 mm na parte externa e inferior do pneu (ombro) em contato com o solo, medido com gabarito de enquadramentos dos eixos de um lado ao outro, conformedesenho do artigo 30.5.



[Digite aqui]



5.2.2 Permitido a utilização de espaçadores, desde que estejam fixos (soldados).

5.2.3 A carcaça não poderá sofrer adaptação na sua parte superior, para encaixe do chassis.

5.2.4 Todos os cubos de roda traseiros deverão ser de ferro ou aço e poderá ter no máximo 10 furos de 25 mm (cada cubo), para resfriamento das pastilhas de freio, permitido o seu retrabalho para adaptação.

5.2.5 Proibido o fechamento das rodas traseiras externa, do lado esquerdo e do lado direito, com qualquer tipo de matéria prima, inclusive fibra.

5.2.6 O eixo traseiro deverá obrigatoriamente ser rígido.

Artigo 6 - SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS

6.1 SUSPENSÃO DIANTEIRA

6.1.1 O primeiro suporte de fixação do molejo dianteiro da frente do caminhão deverá ser original da marca do caminhão, mantendo-se as medidas mínimas de 670 mm do centro do pino de fixação do molejo no suporte dianteiro ao pino de centro do molejo (espigão), sendo permitido que o mesmo seja aliviado (reduzido e diminuído o peso), conforme desenho do artigo 30.6.

6.1.2 O suporte traseiro do molejo dianteiro e o jumelo são livres, assim como os pontos de fixação, desde que se mantenham as medidas mínimas de 670 mm do

centro do pino de centro (espigão) ao centro do pino de fixação do molejo no jumelo.

6.1.3 A quantidade de molas é livre, entretanto devem ser da mesma largura do modelo original da marca e modelo do caminhão inscrito, sendo que a mola mestra deverá ter no mínimo 1.340 mm de comprimento, medidas entre os centros dos orifícios das suas extremidades (*olhal*) e com largura entre 80 e 100 mm.

6.1.4 O comprimento da mola mestra direita deve ser igual ao da mola mestra esquerda. A distância do furo do pino de centro da mola mestra direita ao seu *olhal* dianteiro deve ser igual à distância do furo do pino de centro da mola mestra esquerda ao seu *olhal* dianteiro.

6.1.5 Proibida as suspensões ativas, pneumáticas e inteligentes.

6.1.6 Cada suporte dos molejos deve ser fixado as longarinas do chassis através de no mínimo quatro parafusos e/ou rebites.

6.1.7 Obrigatória a utilização de um jumelo em cada molejo dianteiro.

6.1.8 Nos caminhões Scania, Volvo, Man, Iveco e Mercedes, a largura máxima do centro do furo do espigão do molejo dianteiro esquerdo ao centro do furo do espigão do molejo dianteiro direito, será de 845 mm, conforme desenho do artigo 30.7.

6.1.9 No caminhão Ford, a largura máxima do centro do furo do espigão do molejo dianteiro esquerdo ao centro do furo do espigão do molejo dianteiro direito será de 865 mm, conforme desenho do artigo 30.7.

6.2 SUSPENSÃO TRASEIRA

6.2.1 A quantidade de molas é livre, entretanto devem ser da mesma largura do modelo original da marca e modelo do caminhão inscrito, sendo que a mola mestra deverá ter no mínimo 1.340 mm de comprimento, medidas entre os centros dos orifícios das suas extremidades (*olhal*) e largura entre 80 e 100 mm. No caso de uso de uma mola na dianteira será obrigatório usar meia mola de segurança.

6.2.2 O comprimento da mola mestra traseira direita deve ser igual ao da mola mestra traseira esquerda, mantendo-se as medidas mínima de 670 mm do centro do pino de fixação do molejo no suporte dianteiro ao pino de centro do molejo (espigão), conforme desenho do artigo 30.6, e de no mínimo 670 mm do centro do pino de fixação do molejo no suporte traseiro ao pino de centro do molejo (espigão).

6.2.3 Cada suporte dos molejos deve ser fixado as longarinas do chassis através de no mínimo quatro parafusos e/ou rebites.

6.2.4 Os suportes dos molejos traseiros devem ser originais da marca, sendo permitido o seu retrabalho.

6.2.5 São proibidas suspensões ativas, pneumáticas e inteligentes.

6.2.6 Obrigatória à utilização de um jumelo em todos os molejos traseiro.

6.3 CAMBAGEM



[Digite aqui]



6.3.1 Permitida no eixo dianteiro uma cambagem fixa e sem regulagens, de aténo máximo 3,5º negativo, mais 0,5º de tolerância.

6.3.2 Proibida cambagem no eixo traseiro (tolerância de 0,5º).

6.4 BARRAS ESTABILIZADORAS

6.4.1 Permitido a utilização de barras estabilizadoras na dianteira e na traseira.

6.4.2 As barras estabilizadoras são livres, desde que não estejam diretamenteinterligadas (dianteira e traseira).

6.5 AMORTECEDORES

6.5.1 Permitido dois amortecedores no eixo dianteiro e dois no eixo traseiro, àsposições dos mesmos são livres, bem como os seus suportes de fixação.

6.5.2 Permitido o uso de amortecedores que usem regulagens através de molas.

6.5.3 Permitido um amortecedor de direção.

6.6 ENTRE EIXOS

6.6.1 A medida do entre eixos do lado esquerdo deve ser igual à medida do ladodireito com uma tolerância de 50 mm.

[Digite aqui]

6.6.2 SCANIA, MERCEDES, VOLVO e IVECO Cabine não frontal (Bicudo):

Máximo:	4.000 mm (tolerância +/- 50 mm)
Mínimo:	3.300 mm (tolerância +/- 50 mm)
Conforme desenho do artigo 30.8.	

6.6.3. SCANIA, MERCEDES, VOLVO, IVECO e MAN Cabine frontal (cara-chata):

Máximo:	3.800 mm (tolerância +/- 50 mm)
Mínimo:	3.300 mm (tolerância +/- 50 mm)
Conforme desenho do artigo 30.8.	

6.6.4. FORD

Motores até 10,2 Litros

Máximo:	3.800 mm (tolerância +/- 50 mm)
Mínimo:	3.000 mm (tolerância +/- 50 mm)

6.6.5. Ford com motores acima de 10.2 litros obrigatório medidas e peso iguais as demais marcas.

Artigo 7 - FREIOS

7.1 Obrigatório o uso de um freio estacionário (cuicão), no eixo traseiro, o mesmo deverá estar ligado a uma válvula de acionamento para freio estacionário e esta por sua vez ligada ao balão da cabine.

- 7.2** Proibido ABS, ou similar (Regulador de Pressão, Manual, Eletrônico) que venham compensar a frenagem das rodas.
- 7.3** Proibido o uso de discos de freios em fibra de carbono ou similar.
- 7.4** Permitido regulagem dos freios ao alcance do piloto internamente.
- 7.5** Obrigatório o uso de sistema de freio conforme os desenhos dos artigos 30.9 e 30.10.
- 7.6** Os condutos de Ar para os freios, que estiverem instalados nas longarinas do chassi, deverão ser revestidos com manta térmica no espaço compreendido pelo conjunto: Cambio, Motor, Turbina e Sistema de escapamento. O acima exposto não se aplica aos condutos fabricados em ferro ou aço.
- 7.7** Obrigatório dentro da cabine, o uso de luz indicativa de falta de freio (tipo shift light), voltada para o piloto e outra de Led de alta potência na cor vermelha, fixada na coluna do santoantônio (lado do piloto), voltada para o para-brisa e com a sua visibilidade assegurada para o lado externo.
- 7.8** Obrigatório o uso de no mínimo três reservatórios de ar, sendo um ligado ao freio traseiro e um ligado ao freio dianteiro, estes reservatórios deverão estar obrigatoriamente entre eixos e presos ao chassi, e o terceiro fixado dentro da cabine no santoantônio (lado direito) e ligado ao estacionário, todos deverão possuir válvulas de retenção (segurança) individuais, conforme desenhos dos artigos 30.9 e 30.10.



[Digite aqui]



7.8.1 O terceiro reservatório de ar para os freios deverá estar fixado no santoantônio (lado direito) na posição vertical, e suas conexões de ar e válvulas de retenção (segurança), somente poderão estar posicionadas nas partes: inferior, superior e frontal do embolo do reservatório.

7.9 Opcional a utilização de um quarto reservatório de ar (entre eixos), para embreagem, câmbio, água de freio e buzina, na ausência do mesmo, todas as conexões citadas neste item deverão ser feitas diretamente no reservatório de ar do freio traseiro.

7.10 Obrigatório o uso de pastilhas de freio nacionais (fabricadas no Brasil).

7.11 VÁLVULAS DE FREIOS

7.11.1 Permitido o uso de válvula auxiliar e de descarga rápida.

7.11.2 Permitido o uso de resfriamento a água e ar com controle manual através de manômetro, válvulas ou sistema eletrônico.

7.11.3 Proibida a utilização de qualquer outra substância para a refrigeração dos freios.

7.11.4 Havendo reservatórios para refrigeração dos freios, os mesmos terão queter espessura máxima de 4 mm. em sua chapa, obrigatoriamente estarem em plenofuncionamento e não poderão ultrapassar o limite máximo de 200 litros em sua totalidade.

Artigo 8 - PNEUS



[Digite aqui]



- 8.1** Obrigatório o uso de pneus sem câmara, modelo 295 por 22,5 ficando até o momento livre de fabricantes e altura de sulcos.
- 8.2** Liberado o seu rebaixamento da banda de rodagem entre 8 a 10 mm, respeitando o nível de segurança, a critério do fabricante do pneu.
- 8.3** Proibido alterar o desenho do pneu.
- 8.4** Todos os pneus utilizados durante o evento deverão obrigatoriamente, estarem lacrados, e com as letras da sua logotipia pintadas.
- 8.5** Proibida a troca de pneus entre os pilotos, antes, durante ou após as etapas.
- 8.6** Proibido o uso de qualquer tipo de substância, artifícios e ou produtos, que visem alterar as características físicas, químicas, de composição e ou mecânicas dos pneus.

Artigo 9 - MOTORES

- 9.1** Somente poderão participar do campeonato, caminhões cujo motor seja superior a 8.200 cm³, porém a capacidade cúbica máxima, não poderá exceder a 13.800 cm³.



[Digite aqui]



- 9.2** Os blocos dos motores deverão ser originais da linha de montagem, do modelo e marca do caminhão nacional, inclusive suas matérias-primas, permitido o retrabalho de retifica.
- 9.3** Os motores Scania, Man, Mercedes Benz, Volvo e Daf não poderão ultrapassar a 12.900cm³. Motor Iveco máximo litragem original.
- 9.4** O motor Cummins do Ford não poderá ultrapassar a 10.200 cm³. Os caminhões Ford e VW que optarem por motores “grandes” terão que seguir as normas dos caminhões da linha pesada.
- 9.5** Todos os motores terão uma tolerância de 1,5% em sua capacidade cúbica.
- 9.6** Da saída do turbo compressor ao radiador do intercooler e deste ao coletor de admissão de ar do motor, somente serão permitidas tubulações para o acesso de dois manômetros de pressão de ar.
- 9.7** Permitido intercambio de motores entre as marcas, desde que respeitem a litragem citado no item 9.3.
- 9.8** Os motores poderão ser a bomba ou eletrônicos.
- 9.9** Para os motores MAN, obrigatório o uso de comando de válvula original.
- 9.10** Somente poderão participar do campeonato os caminhões com potencia entre 350 e 700 cv.



[Digite aqui]



9.11 COLETOR DE ADMISSÃO (DOS CABEÇOTES)

9.11.1 Livre.

9.12 COLETOR DE DESCARGA (DOS CABEÇOTES)

9.12.1 Livre.

9.13 FIXAÇÃO E REBAIXAMENTO DO MOTOR

9.13.1 A fixação do motor horizontalmente será livre, desde que seja entre eixos.

9.13.2 O motor poderá ser rebaixado em 120 mm em relação a sua altura original, com tolerância de 10mm, esta distancia será medida pela face superior do bloco entre o fim do bloco e o 6º. Cilindro.

9.13.3 O Carter do motor de sua parte mais baixa (bujão de escoamento do óleo) até o solo deverá ter uma altura de no mínimo 120 mm, com tolerância de até 20mm.

9.13.4 Proibido o uso de carter seco ou qualquer outro sistema similar.



[Digite aqui]



9.14 Obrigatório a instalação de um reservatório de óleo (captador), com capacidade mínima de 1,5 litros, para que não seja derramado óleo na pista.

9.15 O captador deverá receber a(s) mangueira(s) que virá(ão) do(s) respiro(s) do motor.

9.16 Proibido o uso de biela, pino de pistão e válvula de cabeçote, do motor, fabricados e ou produzidos em alumínio, titânio e molibdênio.

9.17 Deverá ser instalado sob o motor, um captador de óleo, construído em chapa de aço ou alumínio com no mínimo 1,5 mm de espessura, seu comprimento deve ser desde a polia dianteira até a capa seca do câmbio, com largura mínima de 70 cm e abas de no mínimo 5 cm, podendo o captador acompanhar o desenho do cárter, para livrar o eixo dianteiro, sendo sua fixação livre.


Artigo 10 - ESCAPAMENTO

10.1 A saída única do escapamento (Boca) deverá ter altura máxima do solo ao tubo de escape parte inferior de 550 mm, conforme desenho do artigo 30.11(mínima de 300 mm).

10.2 A saída única do escapamento deverá estar voltada para a lateral do veículo em relação à horizontal.

10.3 Na parte final do interior do cano do escapamento, deverá ser soldada uma proteção, em forma de cruz, para evitar o lançamento de resíduos do turbo compressor, como segue:

Tubo de até 5 ½"



Tubo acima de 5 ½"



10.4 A proteção referida no item anterior deverá ser feita utilizando-se material em aço e certificando-se que nenhum pedaço com mais de 60 mm de diâmetro possa sair pelo tubo de escapamento.

10.5 Proibida o uso de catalisadores (filtro de particulado) no sistema de escapamento dos caminhões.

Artigo 11 - BOMBAS DIESEL

11.1 Obrigatório ter no mínimo um filtro de combustível, em pleno funcionamento, sendo que este deverá estar alimentando a bomba, através de um tubo de alimentação.

11.2 Bomba de diesel (bomba de pressão do Cammon Rail) original para o Ford, permitido o seu retrabalho interno.

11.3 Mercedes Benz, bomba de diesel (UP) original da marca.



[Digite aqui]



11.4 Todo competidor deve certificar-se que seu caminhão esteja com o nível de fumaça dentro dos padrões estabelecidos pelos Comissários Técnicos.

11.5 O piloto que estiver com excesso de fumaça durante a corrida, receberá no PSDP (Posto de Sinalização da Direção de Prova) uma placa de Box junto com o numeral do caminhão, e imediatamente deverá entrar para Box para sanar o problema, tendo no máximo três voltas para fazê-lo, sendo proibido durante a intervenção do PACE TRUCK, caso não cumpra estará automaticamente enquadrado no artigo 10.21 do Regulamento Desportivo. (É permitido fumaça em curva, retomadas e radar)

Artigo 12 - TURBO COMPRESSOR

12.1 Turbo compressor liberado para todas as marcas, desde que o mesmo não seja variável ou tenha qualquer espécie de regulagem, através de rotação, pressão e ou eletrônica.

12.1.1 Caso a opção seja por turbos da marca Borg Warner, somente serão permitidos os modelos K365, K37 e S400, conforme desenhos dos artigos 30.18, 30.19, e 30.20.

12.1.2 Proibido o uso de BI-TURBO.

12.1.3 É proibido o uso de válvulas de alívio no turbo.



[Digite aqui]



Artigo 13 - COLETOR DE AR DO TURBO COMPRESSOR

13.1 Permitido instalar no interior da cabine, um tubo coletor de material rígido e com no máximo 25 polegadas de diâmetro, desde que uma extremidade esteja fixada diretamente na tomada de ar localizada na parte externa da cabine e a outro turbo compressor, não podendo ter qualquer meio de acesso ao seu interior.

Artigo 14 - RADIADOR DO INTERCOOLER E DE ÁGUA

14.1 O sistema do radiador de água e intercooler são livres com relação à procedência, fabricação e dimensões, desde que localizados dentro ou embaixo da cabine e hermeticamente selados em relação ao piloto.

14.2 O radiador do intercooler somente poderá ser refrigerado pelo sistema natural (ar atmosférico), é expressamente proibido gelo seco, água, gases e/ou qualquer outra substância.

Artigo 15 - CÂMBIO

15.1 O câmbio terá que estar acoplado diretamente ao motor.

15.2 Câmbio liberado para todos os caminhões.



[Digite aqui]



15.3 Proibida a utilização de câmbio automático ou automatizado, sendo obrigatório o uso de alavanca de câmbio, para troca de marcha manual em padrão H.

15.4 Proibido para todas as marcas, qualquer alteração no sistema de troca de marchas, que não sejam através de varão ou cabo de aço (troca mecânica)

15.5 Obrigatório o uso de proteção para o cardam em relação ao tanque de combustível, através de um tubo cortado em meia cana, em no mínimo 180º e comprimento compatível ao comprimento do cardam, a chapa para este protetor deverá ter no mínimo 3 mm.

Artigo 16 - DIFERENCIAL E CARÇAÇA

16.1 Permitido modelo de diferencial e carcaça somente do ano de 2.000 em diante.

16.2 Embolo e carcaças são livres, não sendo necessário ser da marca do caminhão.

16.3 Permitido mudar a relação de coroa e pinhão, que poderá ser importada.

16.4 Obrigatório bloqueio 100% soldado ou bloqueio com um tarugo travando funcionamento da caixa satélite.

16.5 Proibido bloqueio progressivo, parcial ou original da linha de montagem.



[Digite aqui]

16.6 Proibido quaisquer dispositivos ligados com fios ou flexíveis na carcaça do diferencial, os infratores serão punidos por irregularidade técnica.

16.7 A carcaça do diferencial (eixo traseiro) poderá ser retrabalhada na parte interna, para o encaixe do embolo,

16.8 A carcaça do diferencial (eixo traseiro) poderá ser retrabalhada na parte externa, para o encaixe do espigão, molejos, amortecedores, barras estabilizadoras e câmara de ar (estacionário).

16.9 Nos caminhões Iveco o diferencial e sua carcaça são livres desde que apagadas as marcas de outro fabricante.

16.10 Permitido para todas as marcas o uso do diferencial Meritor, modelos MS145 e MS 147 em aço.

Artigo 17 – PESO DOS VEÍCULOS

17.1 Os veículos deverão ser pesados em condições de corrida, ou seja, com o piloto a bordo e sem a adição de quaisquer fluidos e ou combustível. Na pesagem do eixo dianteiro não deverá ser somado o peso do piloto e tampouco realizada a adição de quaisquer fluidos e/ou combustível.

17.2 IVECO, SCANIA, MERCEDES, VOLVO E MAN

(Motores até 13,8 litros)

Peso mínimo total	4.500 Kg (tolerância 67 Kg)
Peso mínimo medido sob o eixo dianteiro	2.420 Kg (tolerância 25 Kg)



[Digite aqui]



17.3 FORD (Motores até 10,2 litros)

Peso mínimo total	4.200 Kg (tolerância 63 Kg)
Peso mínimo medido sob o eixo dianteiro	2.250 Kg (tolerância 24 Kg)

17.4 Proibido o uso de lastro (peso morto).

Artigo 18 - CAPO

18.1 Obrigatório o uso de capo de fibra, devendo seu formato permanecer original, sendo somente permitidas as seguintes modificações:

18.2 Permitido retirar uma sessão horizontal do capo, visando reduzir sua altura para um perfeito alinhamento com a cabine, bem como retirar uma sessão vertical do capo, visando somente o seu encurtamento.

18.3 Permitido fazer acessos para entradas e saídas de ar.

18.4 Permitido retirar uma sessão longitudinal do capo, visando adequar seu formato às modificações anteriores.

18.5 Permitido incorporar o pára-choque dianteiro ao capo, visando obter-se uma peça única.



[Digite aqui]



18.6 Permitido modificar o formato das “caixas de roda” (pára-lamas) do capovisando o posicionamento dos pneus.

18.7 Permitido fazer um ressalto na face superior do capo para encaixe do turbocompressor.

18.8 Permitido retirar a grade dianteira do capo e fechar a abertura dos faróis.

Artigo 19 - PÁRA-LAMAS

19.1 Obrigatório o uso de pára-lamas dianteiro e traseiro de fibra ou plástico.

19.2 Os pneus internos e externos do lado direito e esquerdo do eixo traseiro, terão que estar com suas partes superior e traseira totalmente cobertas através depára-lamas (ou carenagens), que deverão ter uma altura de no máximo 650 mm, conforme desenho do artigo 30.13.

Artigo 20 - PÁRA-CHOQUES

20.1 PÁRA-CHOQUES DIANTEIROS

20.1.1 Obrigatório o uso de pára-choques de fibra, podendo este ser incorporado ao capo, conforme artigo 18.5.

20.1.2 Obrigatório o uso de no mínimo 4 (quatro) parafusos de fixação do para-choque, tipo Allen com medidas de 08 ou 10 mm.



[Digite aqui]



20.1.3 Para os caminhões com cabine frontal (cara-chata) é obrigatório o uso de uma barra tubular de proteção interna ao pára-choque dianteiro (segurança do piloto).

Artigo 21 - LANTERNAS

21.1 Todos os veículos devem estar equipados com pelo menos uma lanterna traseira de Led (luz de advertência - estroboscópio) indicado e/ou comercializado pelo Promotor.

21.2 A(s) lanterna(s) referida(s) no item anterior deve(m) estar fixada(s) no painel traseiro da cabine ou no vidro vigia traseiro da cabine, voltada(s) para trás, na linha de centro do caminhão e no máximo a 80 cm abaixo da linha do teto.

21.3 Obrigatório manter a lanterna traseira acesa, em condições de chuva e/ou por determinação dos Comissários Técnicos a qualquer momento.

21.4 Em caso de acidentes será obrigatório o uso da luz de advertência – estroboscópio (luz de Led).

21.5 Obrigatório a instalação de duas lanternas de freio (modelo GF7.065), situadas na mesma linha horizontal da Luz de Advertência, uma de cada lado, fixadas no painel traseiro da cabine, ligadas única e exclusivamente a um interruptor acionado pelo pedal do freio.

Artigo 22 – RETROVISOR

22.1 Todos os veículos devem estar equipados com dois retrovisores externos (direito e esquerdo), com dimensões de 90 cm², cada um.

22.2 A visão da traseira deve estar assegurada por um espelho retrovisor interno, focalizando o vidro instalado no painel traseiro da cabine.

22.3 Caso o veículo não tenha originalmente o vidro vigia e seu retrovisor interno, os retrovisores externos (direito e esquerdo) deverão ter a medida mínima de 300 cm² cada um.

Artigo 23 - AERODINÂMICA

23.1 Livre, desde que seja de fibra.

23.2 Permitido o uso de um aerofólio (asa) no teto da cabine, desde que respeitadas às seguintes medidas máximas: Altura = 350 mm, Comprimento = 400 mm e Largura = 1700 mm, sendo que o mesmo (asa) não poderá ultrapassar mais que 350 mm além da traseira da cabine.

23.3 Proibido o uso de aerofólios (asa) no eixo traseiro.

23.4 Obrigatório o uso de carenagens de fibra nas laterais do chassis.

23.5 As carenagens não podem estar a mais de 450 mm acima da face superior das longarinas do chassis, conforme desenho do artigo 30.14.

23.6 Nenhuma parte do veículo ou das carenagens, situada atrás da face dianteiro pneu traseiro (em vista lateral), pode estar a mais de 450 mm acima da face superior das longarinas do chassis, conforme desenho do artigo 30.15.

23.7 Permitida a utilização de spoilers e defletores de ar de cabine, desde que em conformidade com os demais itens deste artigo.

23.8 É proibido o uso de fibra de carbono, exceto peças originais da linha de montagem.

23.9 É proibido alterar a curvatura da frente do caminhão (grade dianteira e lateral direita e esquerda), tendo como base para as medidas, o pára-brisa original do modelo e marca do caminhão.

Artigo 24 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE

24.1 Uso obrigatório do óleo diesel liberado.



[Digite aqui]



24.2 Uso obrigatório de lubrificantes liberado.

24.3 Proibido qualquer tipo de aditivo ou mistura no combustível (óleo diesel) que vise melhorar o desempenho do caminhão.

24.4 Proibido a armazenagem e manuseio de óleo diesel na área interna e/ou externa dos boxes.

24.5 Obrigatório o abastecimento na bomba de combustível do Patrocinador/Promotor.

24.6 É responsabilidade de cada competidor prever um remanescente de no mínimo três litros de combustível, no tanque de combustível ao final do treino classificatório e da prova, para as amostras de combustível que serão recolhidas pelos Comissários Técnicos do evento, para análise posterior.

24.7 Os caminhões dos quais serão retiradas amostras de combustíveis serão designados pelos Comissários Desportivos e Técnicos do evento.

Artigo 25 - RESFRIAMENTO

25.1 Permitido o resfriamento do combustível, exceto com gelo, sistema de gases ou qualquer sistema interno ao tanque de combustível.

25.2 O sistema de condução de ar da parte externa da cabine, para a turbina e desta para o radiador do intercooler e deste para o motor, não poderá ter adição de materiais tais como: gelo, gases, combustíveis e aditivos, que visem o

[Digite aqui]

resfriamento do ar no seu interior.

Artigo 26 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL


26.1 Obrigatório o uso de tanque de combustível único, que deverá estar localizado entre as longarinas do chassis e entre o painel traseiro da cabine e o eixo traseiro.

26.2 A parte inferior do tanque de combustível não poderá envolver o eixo cardam.

26.3 O tanque de combustível deverá ter da sua parte mais baixa, uma altura mínima de 220 mm, com tolerância de 20 mm em relação ao solo.

26.4 A capacidade do tanque de combustível para os caminhões de até 10,2 litros deverá ser de no máximo 130 litros e para os de até 13,8 litros deverá ser de no máximo 150 litros, sendo expressamente proibida a pressurização do tanque de combustível.

26.5 Deverá ser instalado um respiro, a partir da parte superior do tanque de combustível, voltado para cima com altura mínima de 300 mm (bocal do tanque + respiro), como exemplo abaixo:

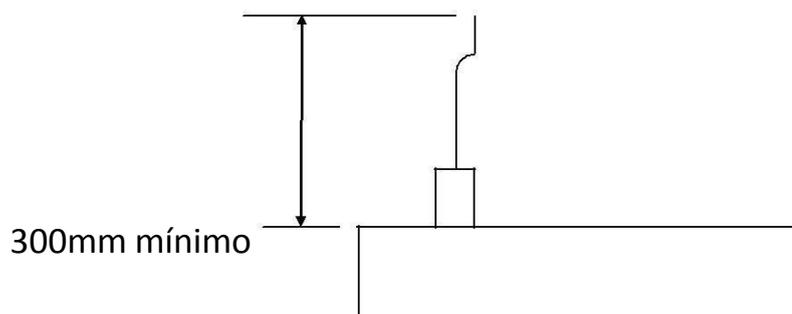

26.6 Obrigatória à utilização de uma tampa com rosca no bocal de abastecimento do tanque de combustível, devendo esta ter um perfeito sistema de vedação através de um anel O'ring.

26.7 A projeção horizontal do respiro, sobre o tanque de combustível, não poderá exceder o perímetro (área) da parte superior do mesmo.

26.8 Obrigatório ter argolas soldadas no chassis, em sua parte superior, entre o tanque e a quinta-roda, para resgate rápido.

26.9 O tanque de combustível tem que estar protegido por duas travessas no chassis, uma à frente do tanque e a outra atrás do tanque, ligando a viga do lado direito à viga do lado esquerdo do chassis, com o mínimo de 2 polegadas de diâmetro e 4 parafusos em cada travessa (sendo 2 do lado direito e 2 do lado esquerdo), podendo os parafusos serem substituídos por solda.

26.10 No suspiro do tanque (artigo 26.5), deverá ser instalada uma mangueira, conectando o mesmo a um reservatório (obrigatório) de no mínimo 2 litros, para evitar derramamento de óleo na pista.

Artigo 27 - ALTURA MÍNIMA

27.1 A altura mínima do caminhão, medida com uma régua alinhada horizontalmente e colocada sobre o teto da cabine, ao solo deverá ser de 2.330 mm (tolerância de 30 mm), conforme desenho do artigo 30.15.

Artigo 28 – GENERALIDADES



[Digite aqui]



28.1 Obrigatório todo piloto apresentar seu caminhão para a vistoria técnica, lavado, seco e em boas condições de apresentação.

28.2 Obrigatório o uso de cinto de segurança homologado, que deverá estar fixado na parte superior do chassi do santoantônio.

28.3 Qualquer caminhão apresentando sinais de corrosão ou não apresentando condições básicas de segurança será impedido de participar do evento pelos Comissários Desportivos, até que sua situação seja regularizada e aprovada pelosmesmos.

28.4 Obrigatório banco tipo concha homologado, fixado no chassi e travessa do santoantônio.

28.5 Proibido o uso de telemetria, sendo permitido o uso do conta giro, velocímetro, relógios de turbo, ar, óleo, pressão de óleo e temperatura de água.

28.6 O sensor da cronometragem deverá estar fixado no eixo dianteiro do caminhão ou no chassi, desde que esteja na mesma linha (vertical) do eixo.

28.7 Obrigatório os pedais de acionamento (comandos) do acelerador, freio e embreagem, estarem em suas posições originais da linha de montagem dos caminhões.

28.8 Permitido o retrabalho nos pedais de acionamento (comandos) do acelerador, freio e embreagem, não podendo existir qualquer outro pedal com qualquer outra finalidade e respeitando-se as medidas máximas permitidas,



[Digite aqui]



conforme desenho do artigo 30.17.

28.9 Proibido o acesso do piloto na cabine, a qualquer controle do módulo eletrônico, que vise a mudança de parametrização do módulo (ECU).

28.9.1 Proibido o acesso das equipes através de sistemas de rádio, wireless ou similares, bem como qualquer sistema remoto, a qualquer controle do módulo eletrônico, que vise a mudança de parametrização do módulo (ECU).

28.9.2 O módulo eletrônico (ECU), somente poderá ser parametrizado através de conexão via cabo.

28.10 Proibido também, qualquer acesso de regulagem na cabine, das barras estabilizadoras, suspensão e amortecedores, que visem mudar o “setup” do caminhão, o descumprimento será penalizado com os artigos 2.1, 2.4 e 2.8 do Regulamento Desportivo.

28.11 A avaliação, da quantidade de emissão de fumaça, será efetuada visualmente pelo Comissário Técnico.

Durante a Prova: A avaliação será feita pelo Comissário Técnico.

Artigo 29 - RODAS

29.1 O caminhão terá que ter seis rodas montadas com pneus e fixadas nos cubos dos eixos com todos os seus parafusos e porcas (ambos de aço), nas



[Digite aqui]



quantidades originais da marca e modelo do caminhão, tendo medidas máximas internas de nove polegadas.


29.2 Obrigatório o uso de calotas de proteção das porcas dos parafusos das rodasdianteiras, sendo que a mesma deverá estar fixada por todos os parafusos das rodas.

29.3 Permitido o uso de rodas de alumínio internas no eixo traseiro. Rodas externas deverão ser de ferro.

Artigo 30 – DESENHOS

[Digite aqui]

Vista Lateral

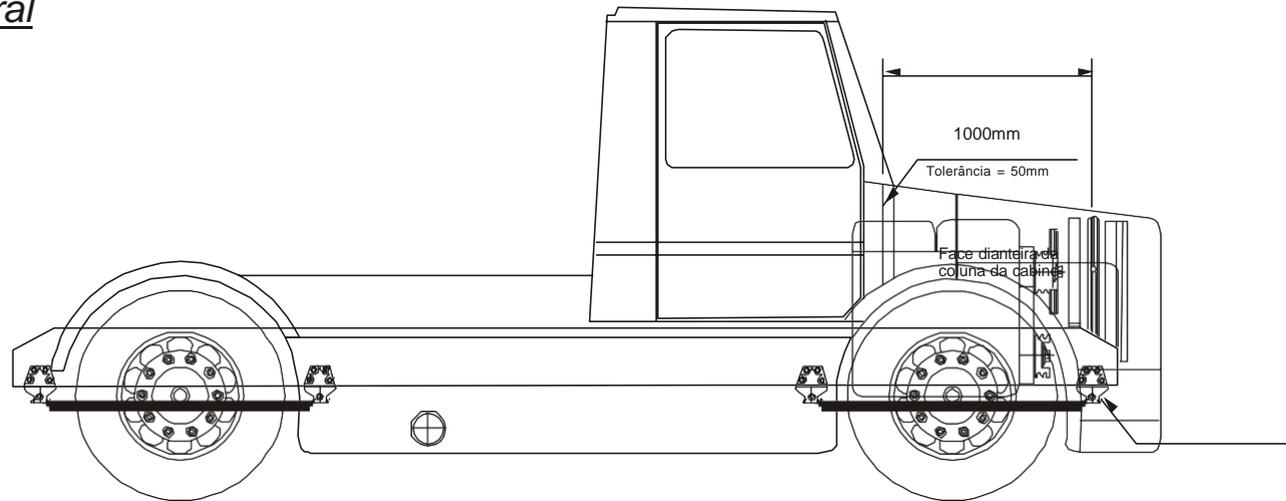

30.1

Desenho referente aos artigos 1.2 e 1.3


Suporte da mola



[Digite aqui]



Planta

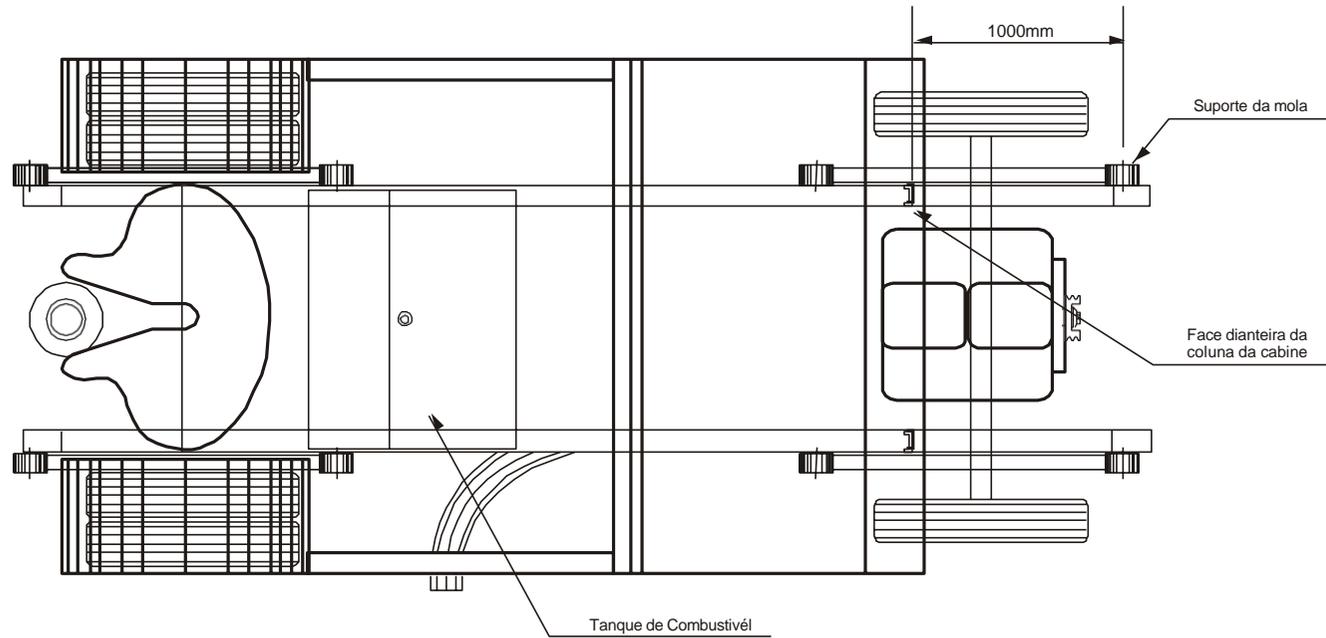





[Digite aqui]



Modelo de Santo Antônio para caminhões não frontais (bicudo)

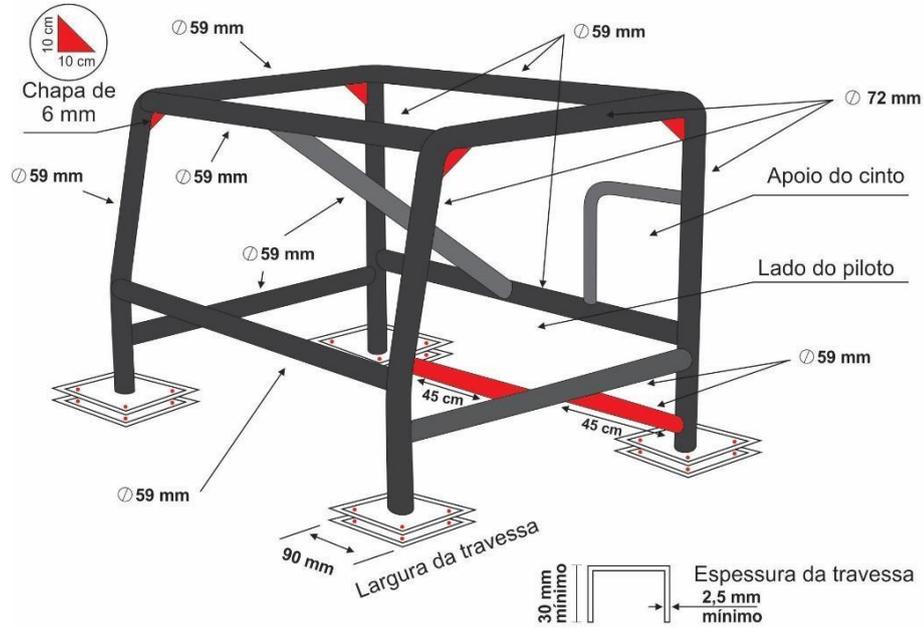

Modelo de Santo Antônio para caminhões frontais (cara chata)

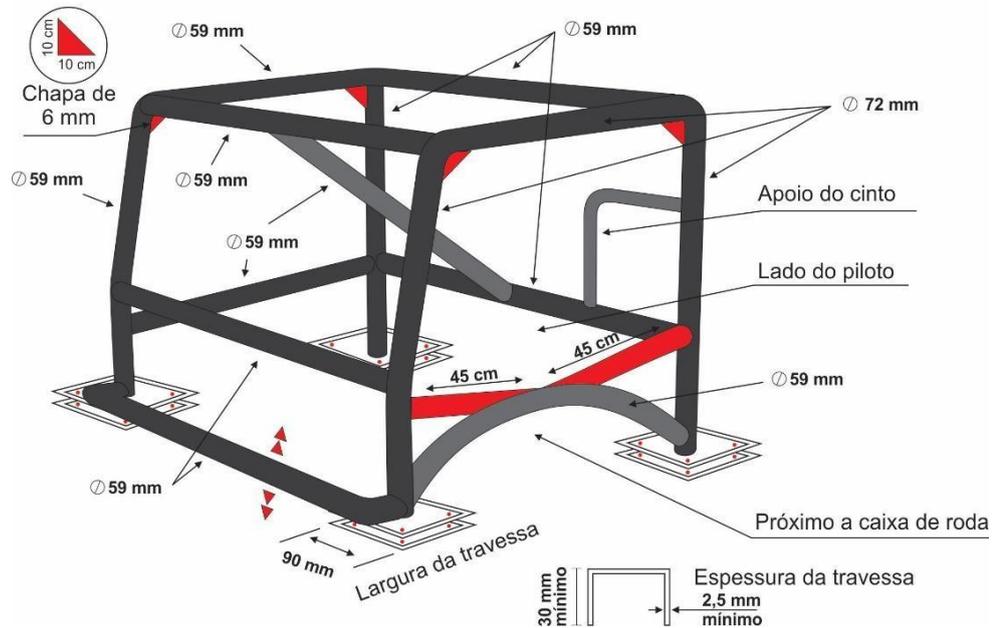

30.2 Desenho referente aos artigos 2.2, 2.7 e 2.8

Obs.: a espessura da parede do cano de 59 mm é de no mínimo 4 mm.
a espessura da parede do cano de 72 mm é de no mínimo 5 mm.



[Digite aqui]




a espessura da parede da chapa de 10x10 cm é de no mínimo 6 mm.


30.3 Desenho referente ao artigo **3.2**

[Digite aqui]

Vista Lateral

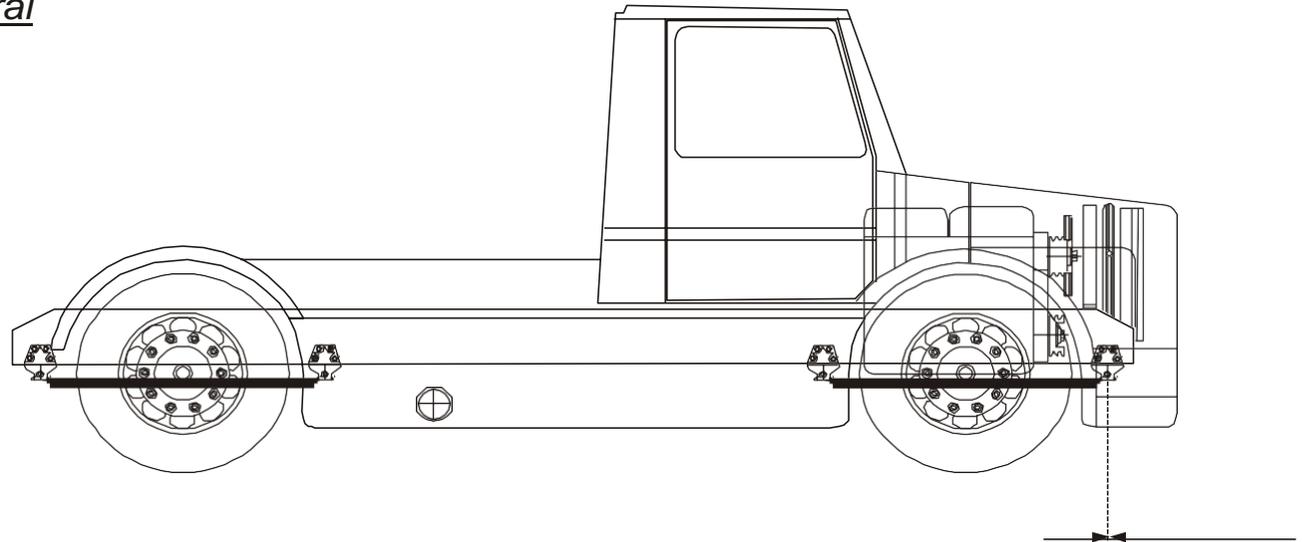

Planta

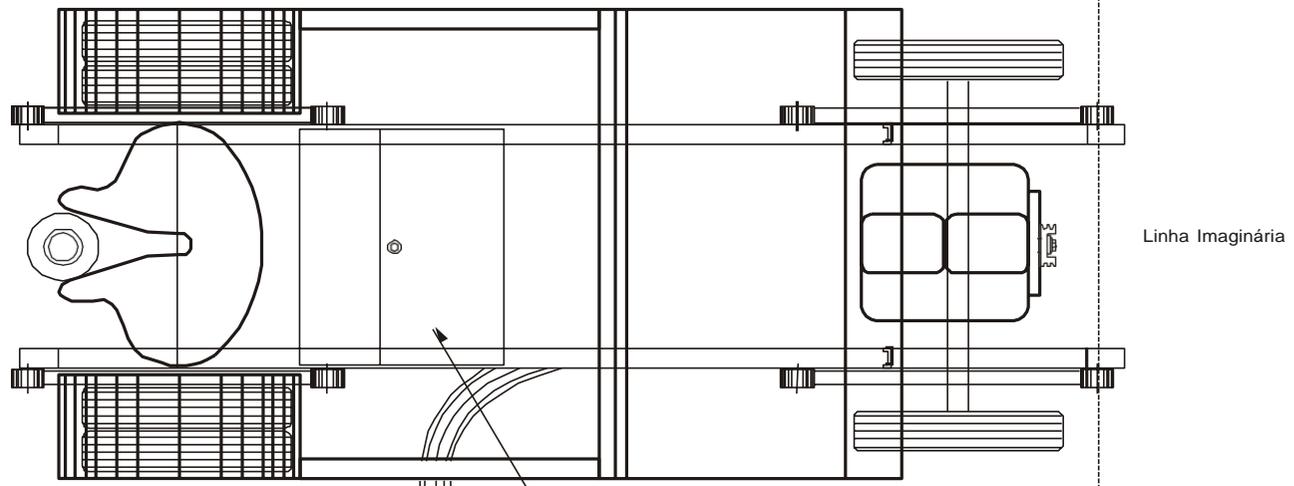






[Digite aqui]



Tanque de Combustível

[Digite aqui]

30.4 Desenho referente ao artigo **5.1.1**

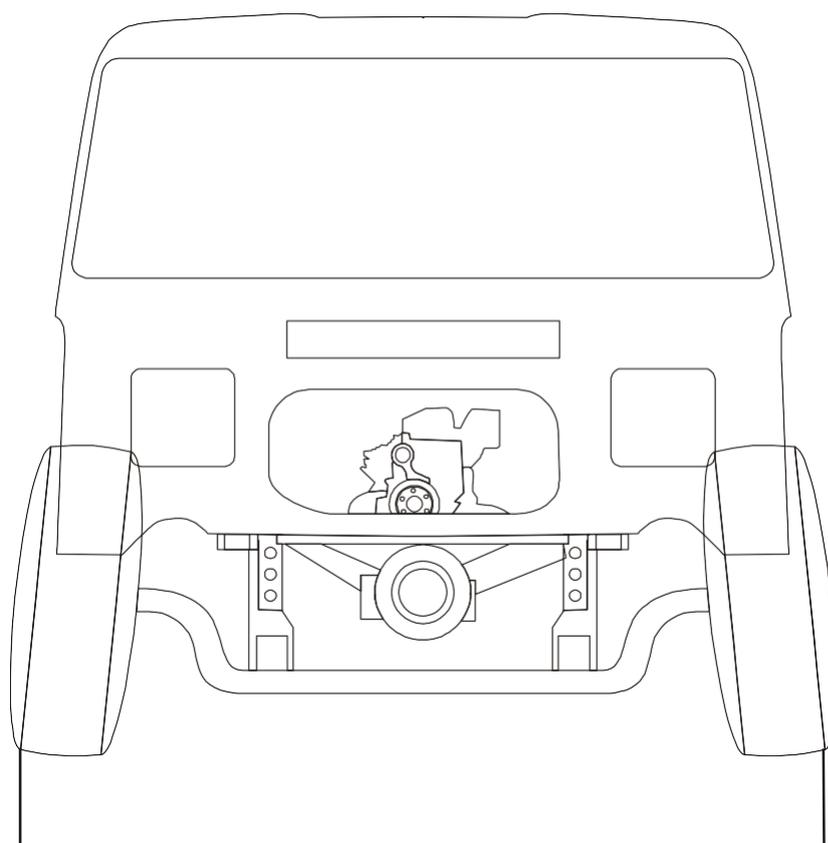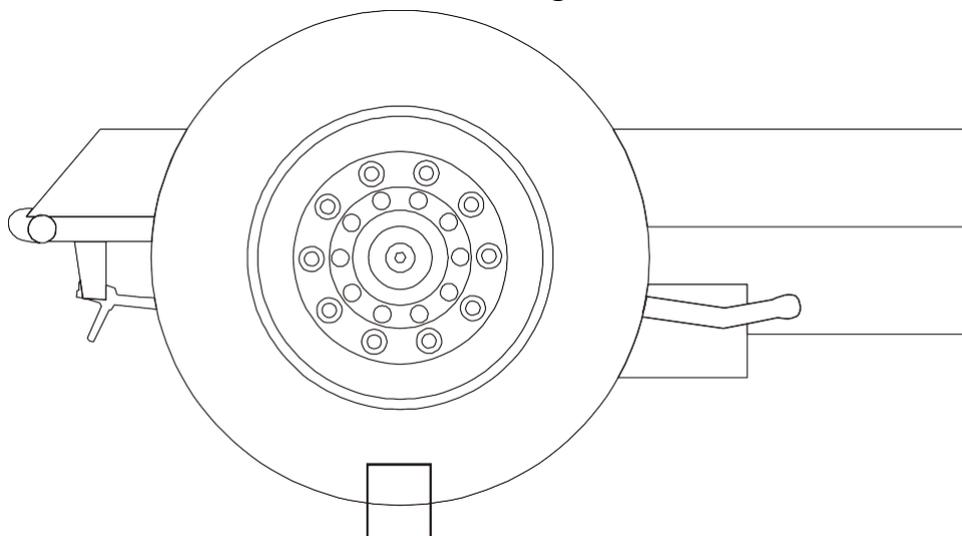






[Digite aqui]



Eixo Dianteiro Rígido

30.5 Desenho referente ao artigo **5.2.1**

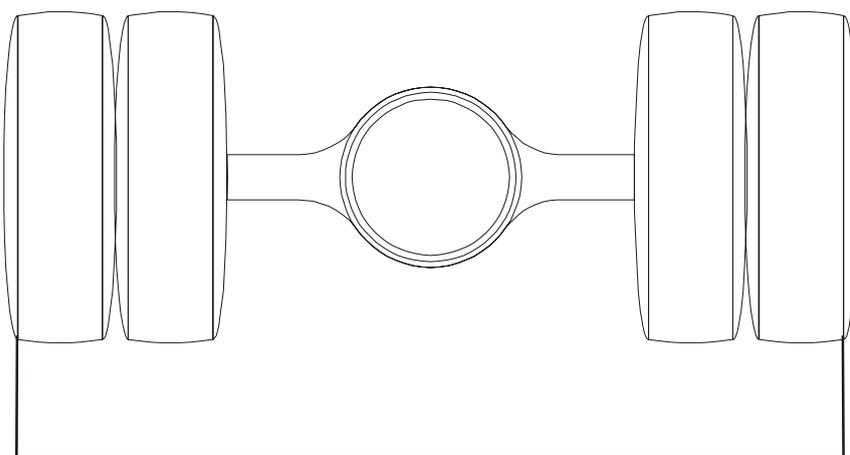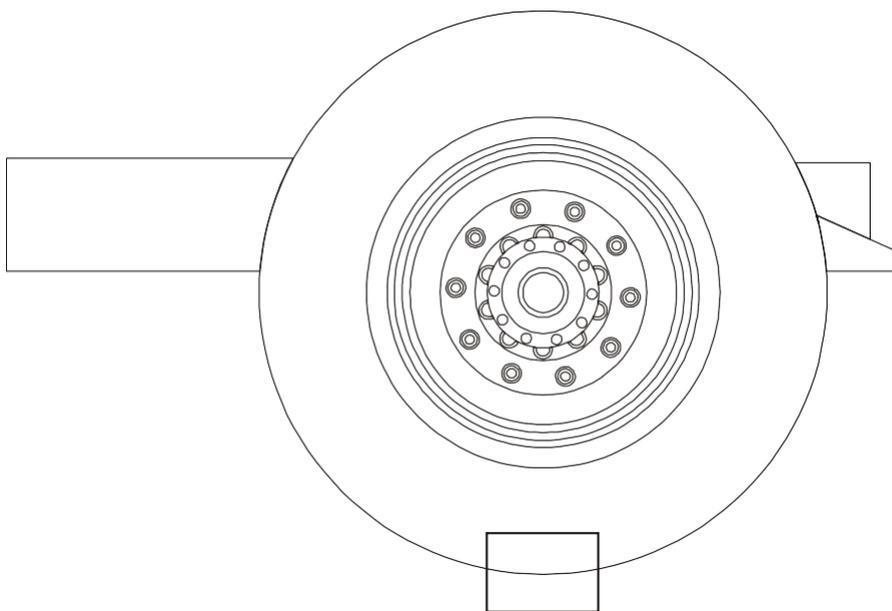




[Digite aqui]



Eixo Traseiro Rígido

Vista Lateral

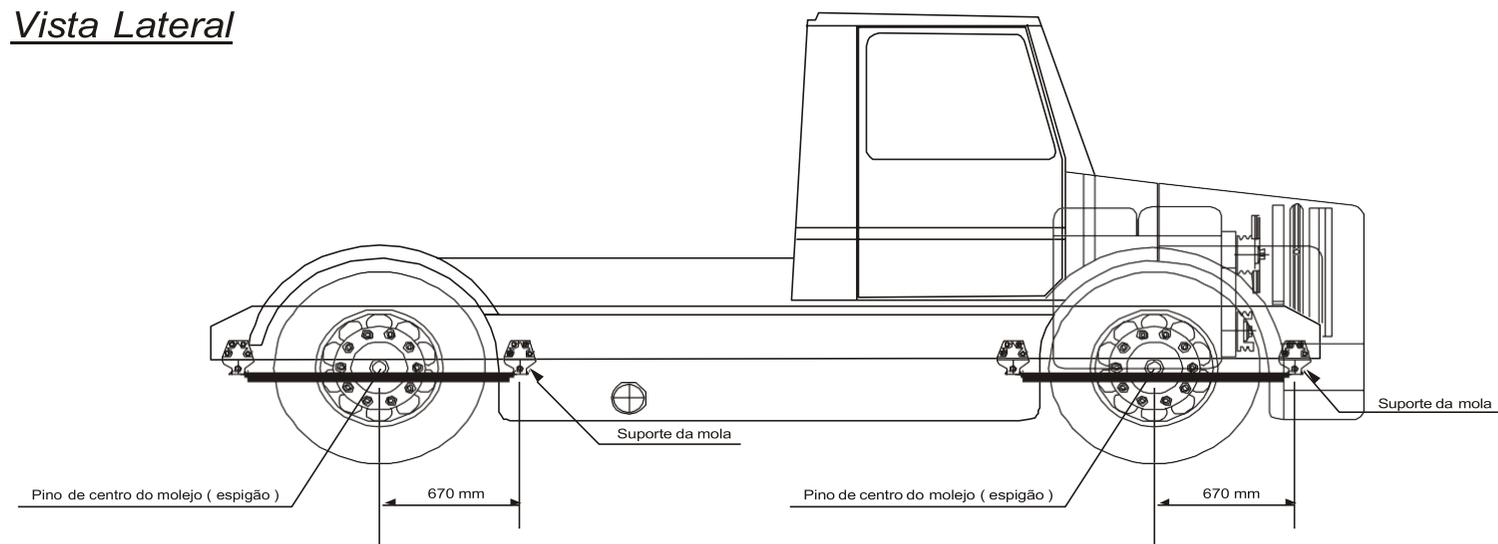


Planta


Desenho referente aos artigos 6.1.1 e 6.2.2



[Digite aqui]

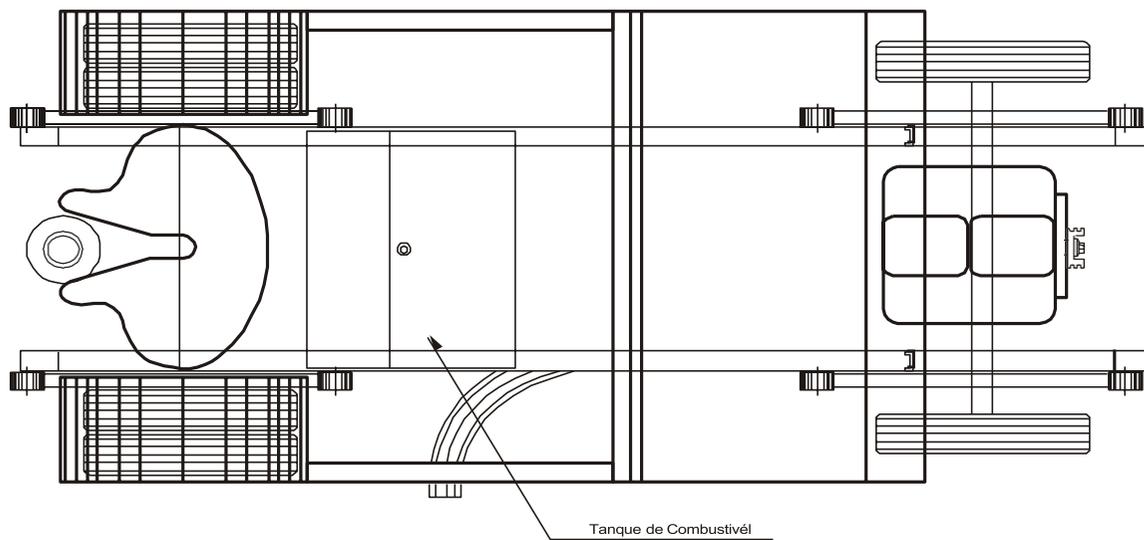

30.7 Desenho referente aos artigos 6.1.8 e 6.1.9

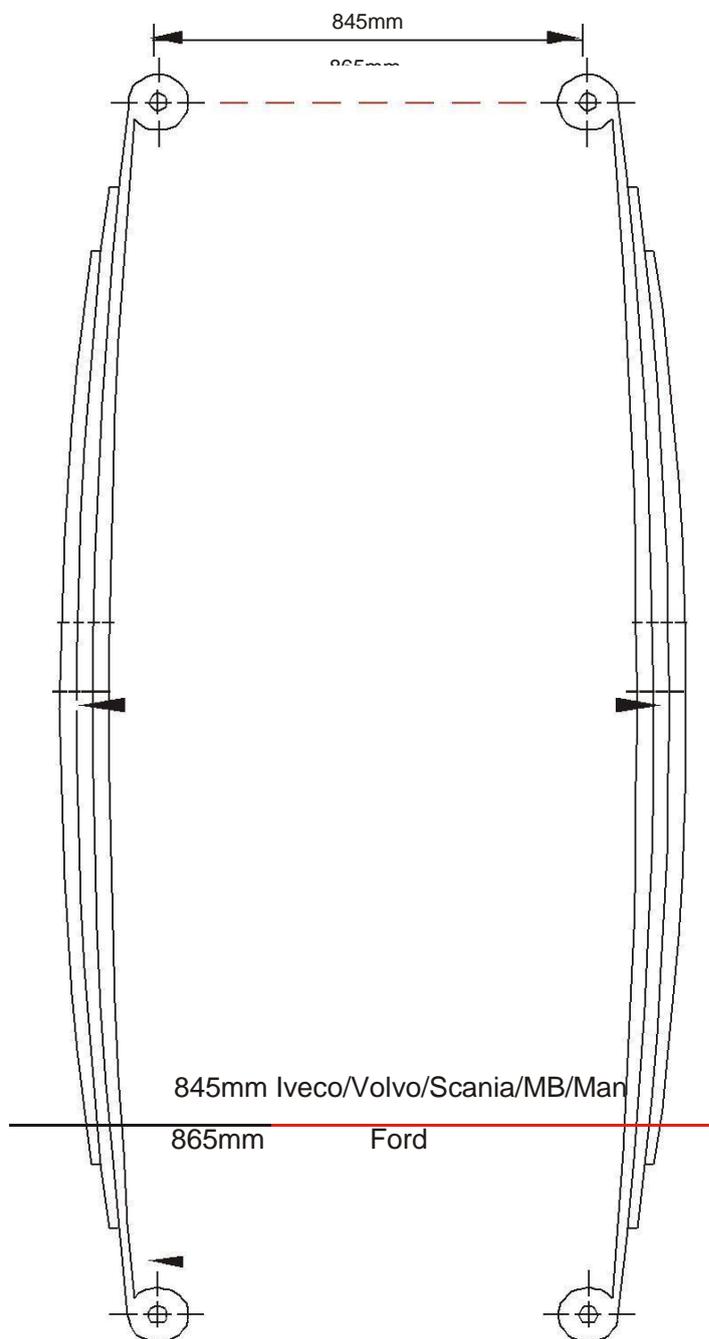



[Digite aqui]



845mm	Iveco/Volvo /Scania/MB/Man
865mm	Ford




[Digite aqui]

30.8

Desenho referente aos artigos 6.6.2, 6.6.3 e 6.6.4

Vista Lateral

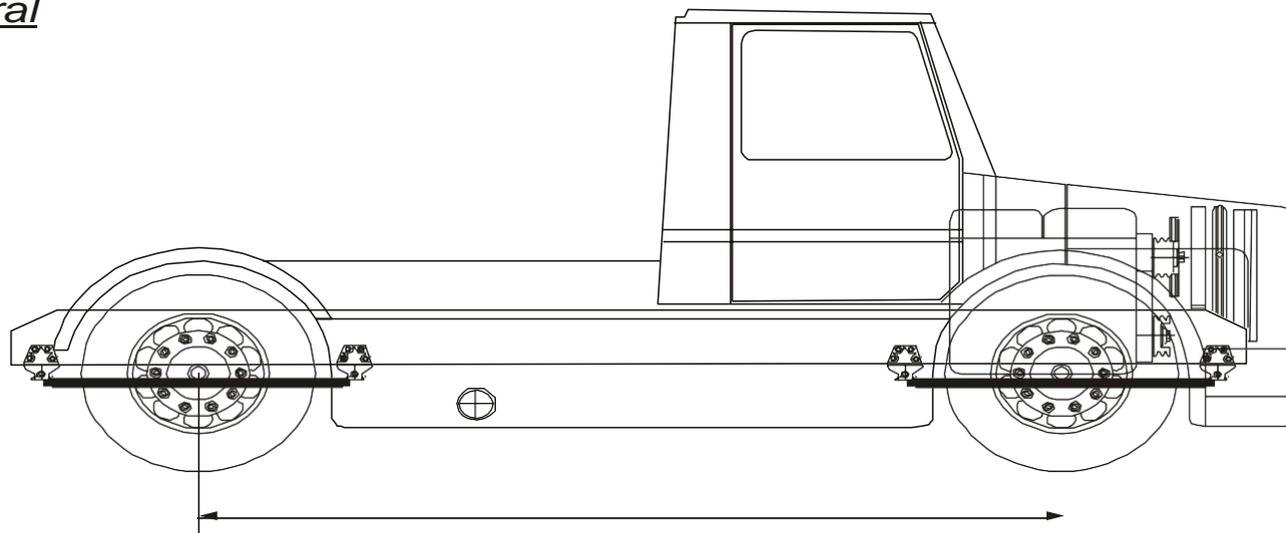


Medida entre eixos (Conforme artigo específico do regulamento)

Planta




[Digite aqui]

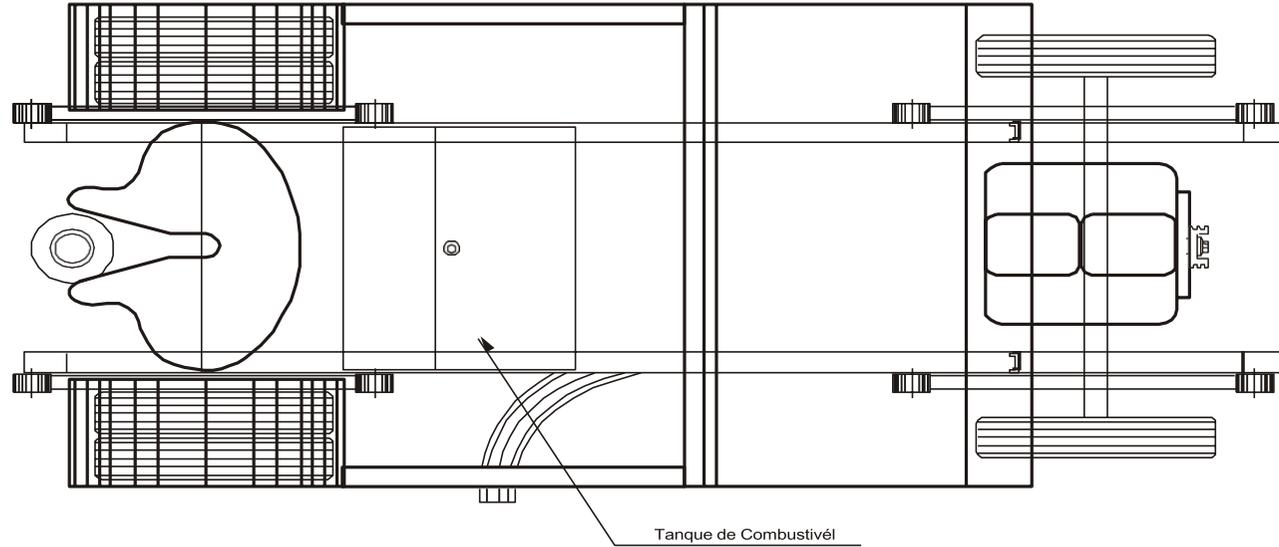


[Digite aqui]

30.09 Desenho referente ao artigo 7.5 e 7.8

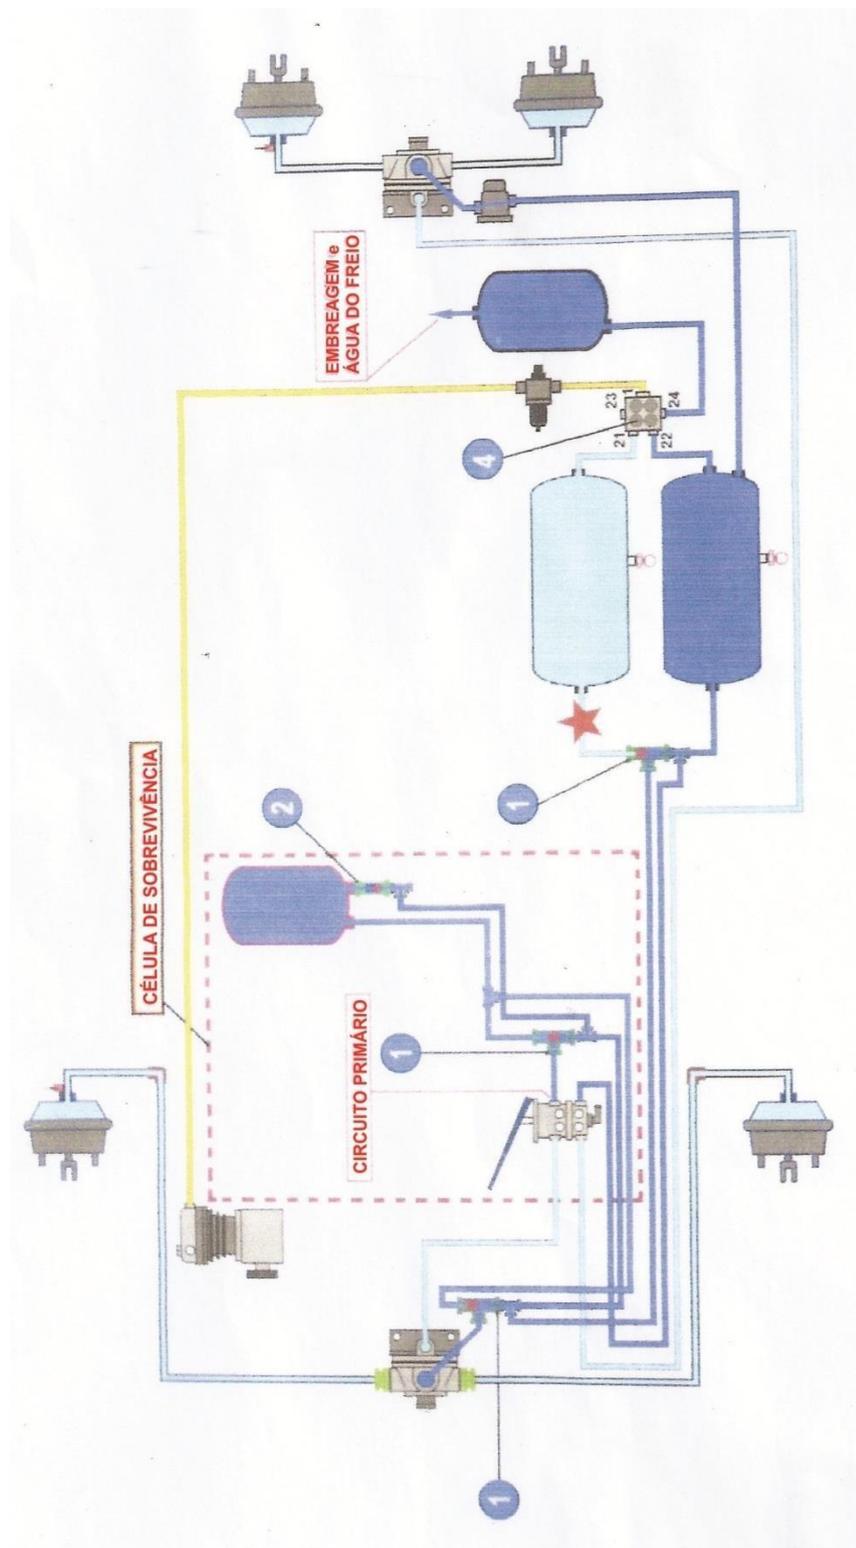


30.10 Desenho referente ao artigo 7.5 e 7.8

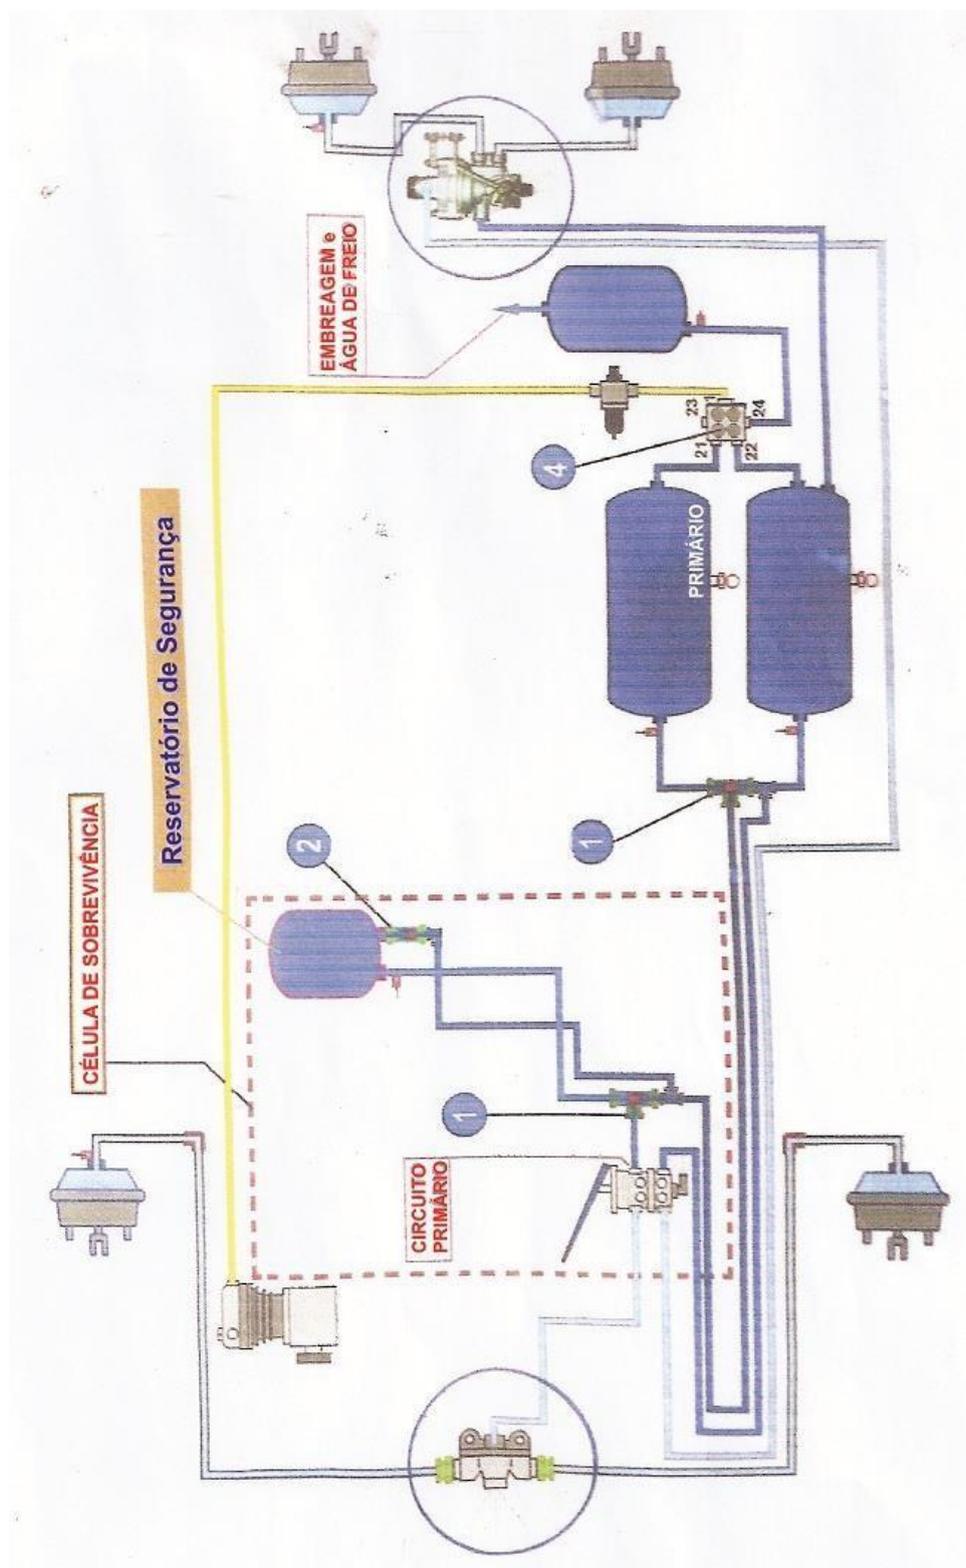

[Digite aqui]

Vista Lateral

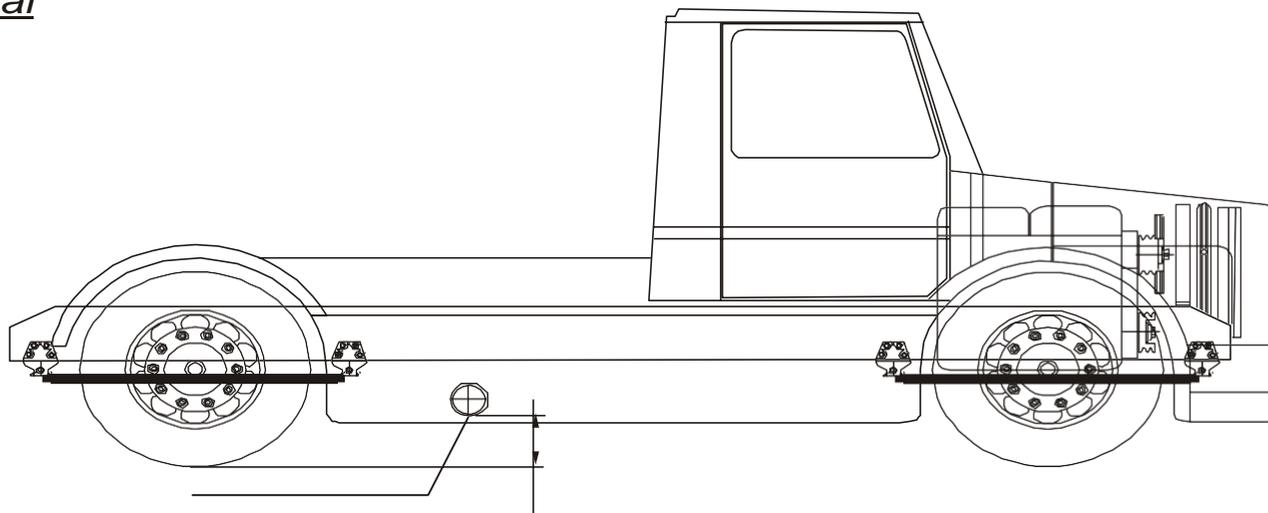

30.11


Desenho referente ao artigo 10.1

Face inferior do escapamento

550 mm



[Digite aqui]

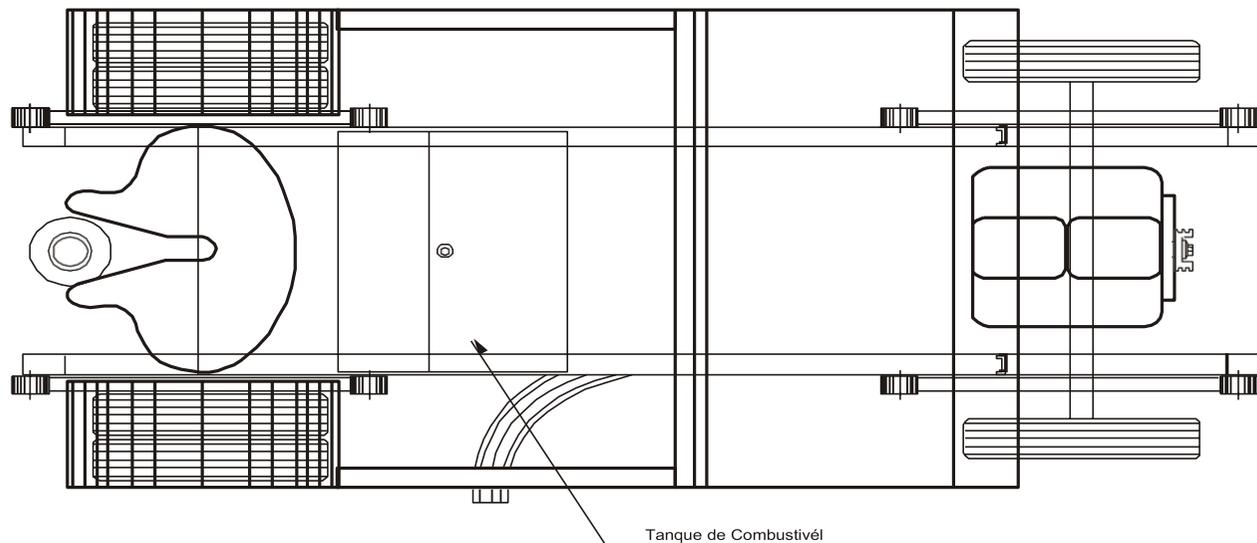


Tanque de Combustível



[Digite aqui]




30.12 Desenho referente ao artigo **15.4**

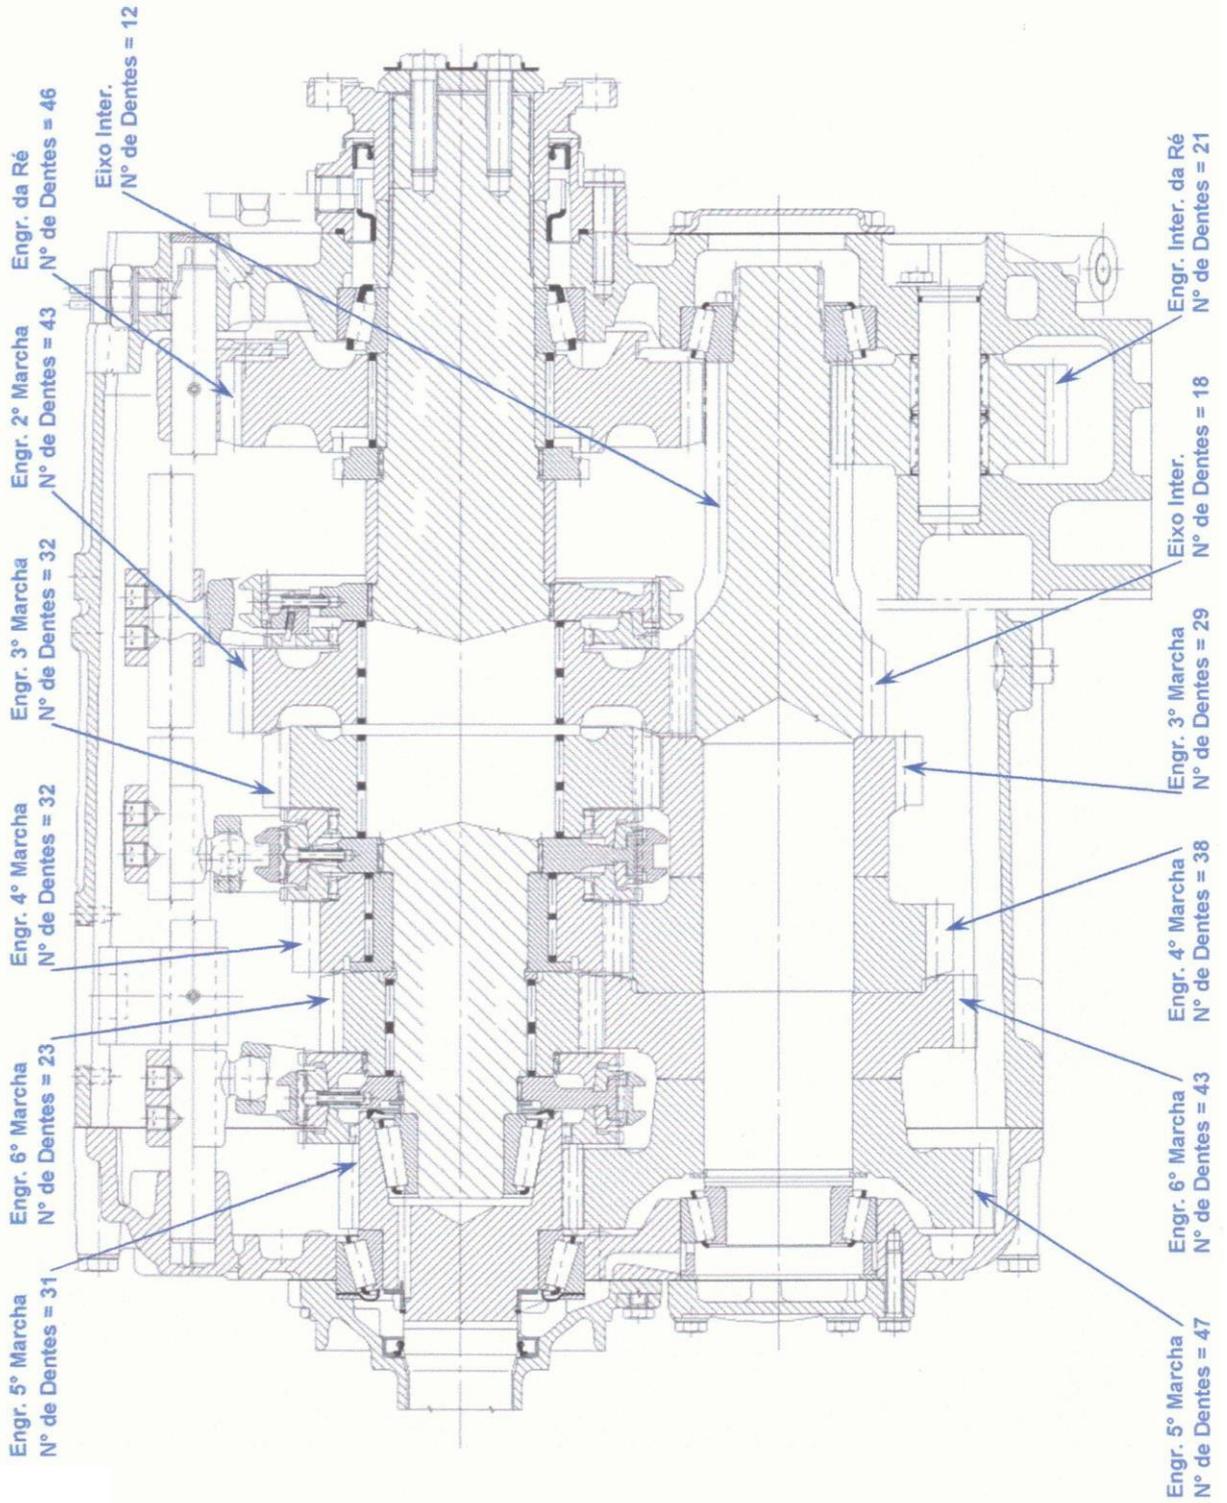

[Digite aqui]

Vista Lateral

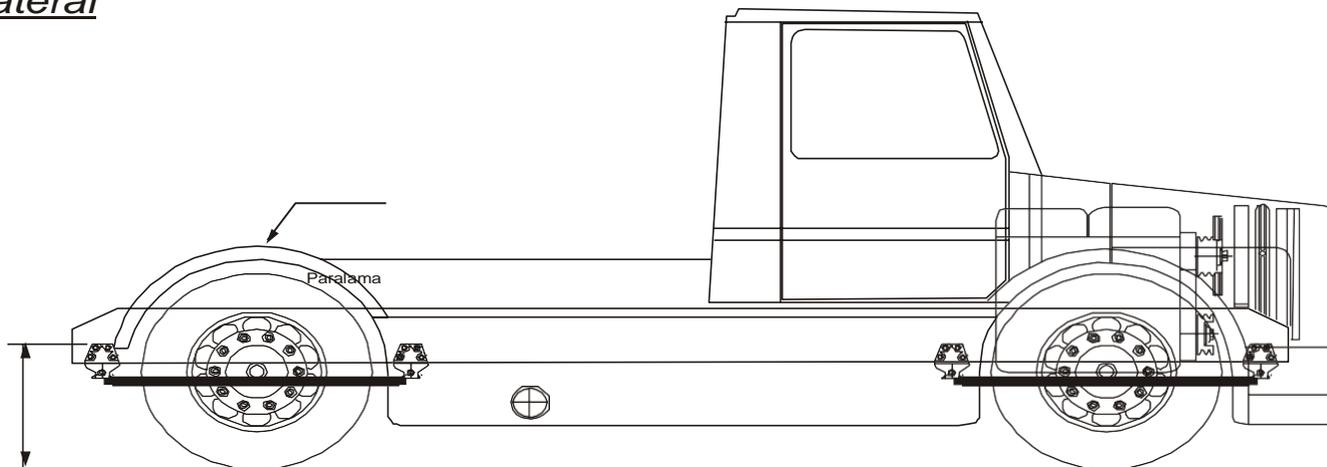


650 mm

Planta




[Digite aqui]

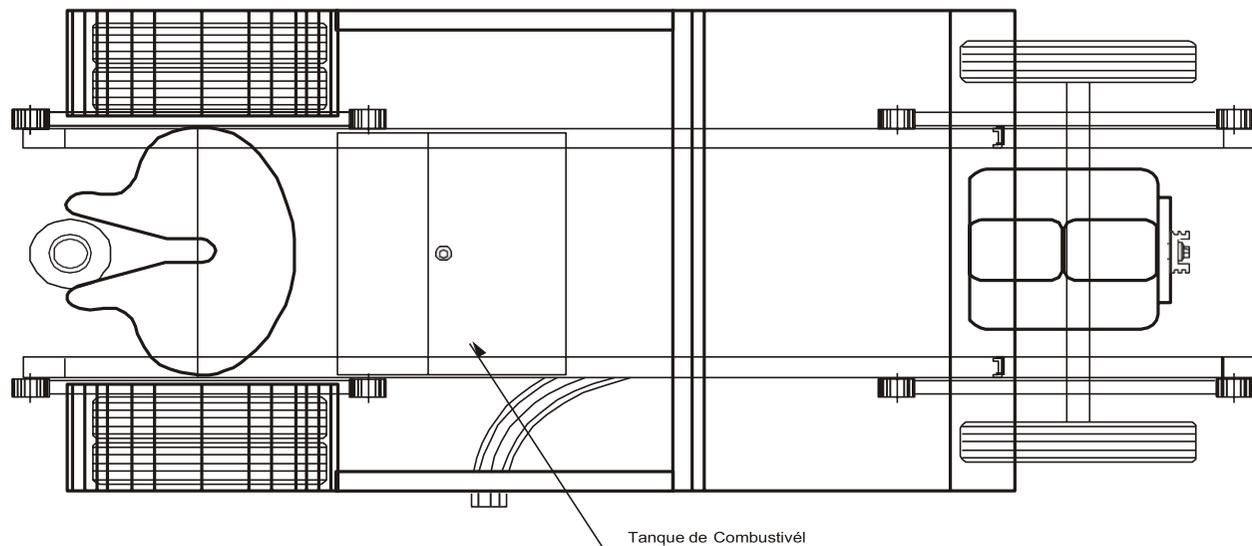

[Digite aqui]

Vista Lateral

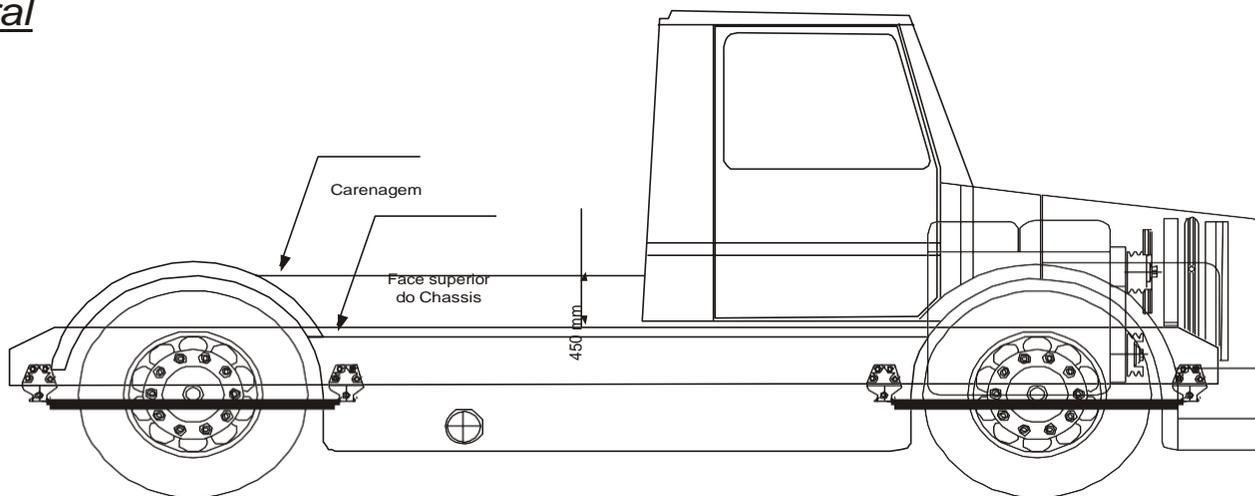


30.14

Desenho referente ao artigo 23.5

Planta



[Digite aqui]

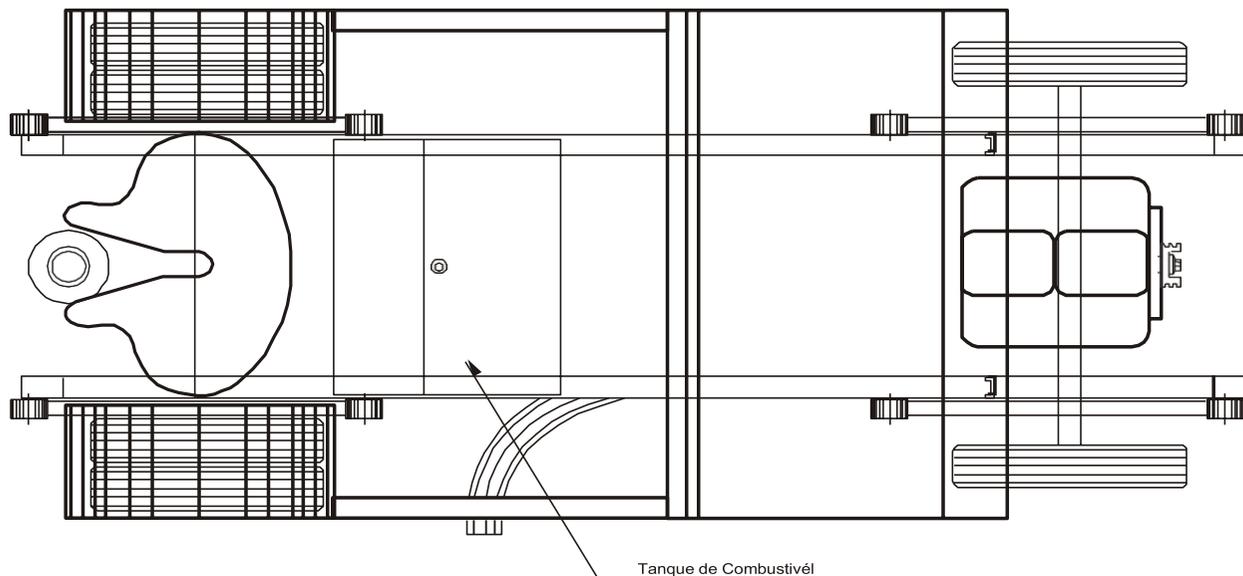




[Digite aqui]




30.15 Desenho referente ao artigo **23.6**

[Digite aqui]


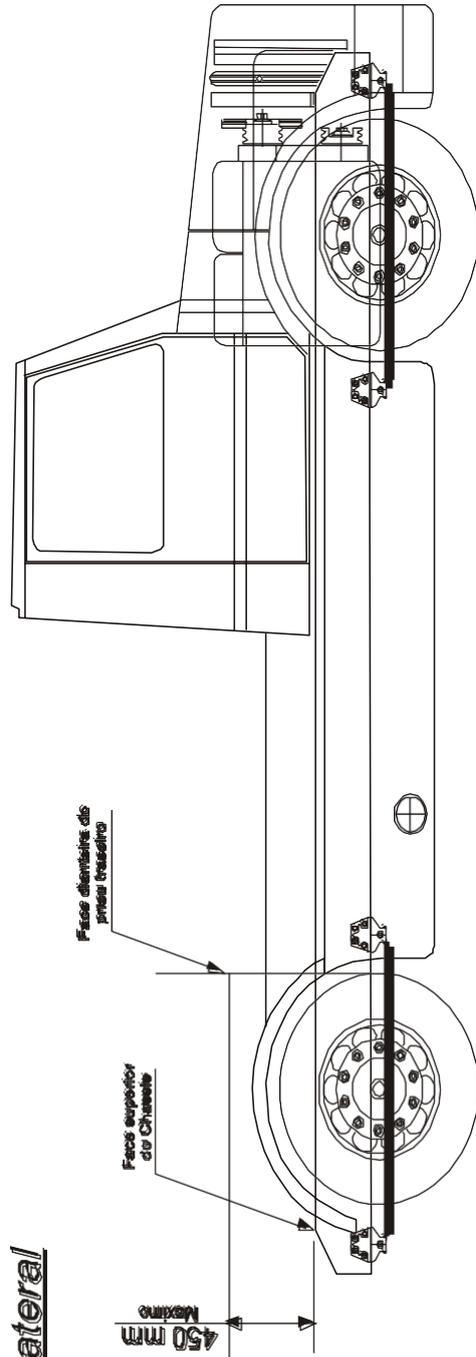


Planta

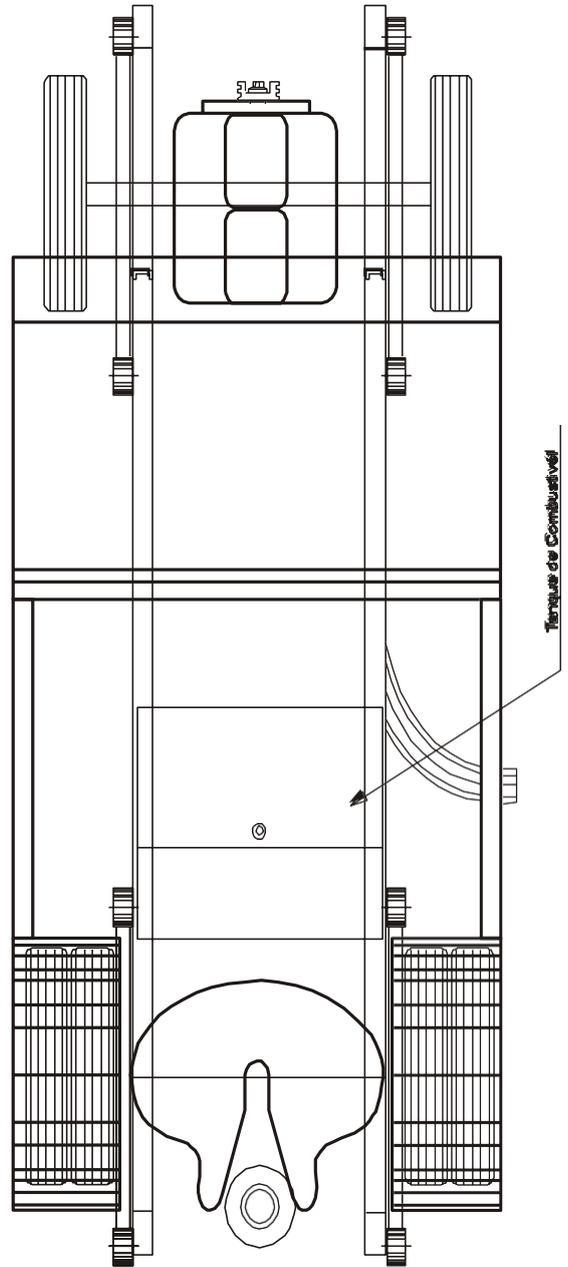

[Digite aqui]

30.16 Desenho referente ao artigo **27.1**

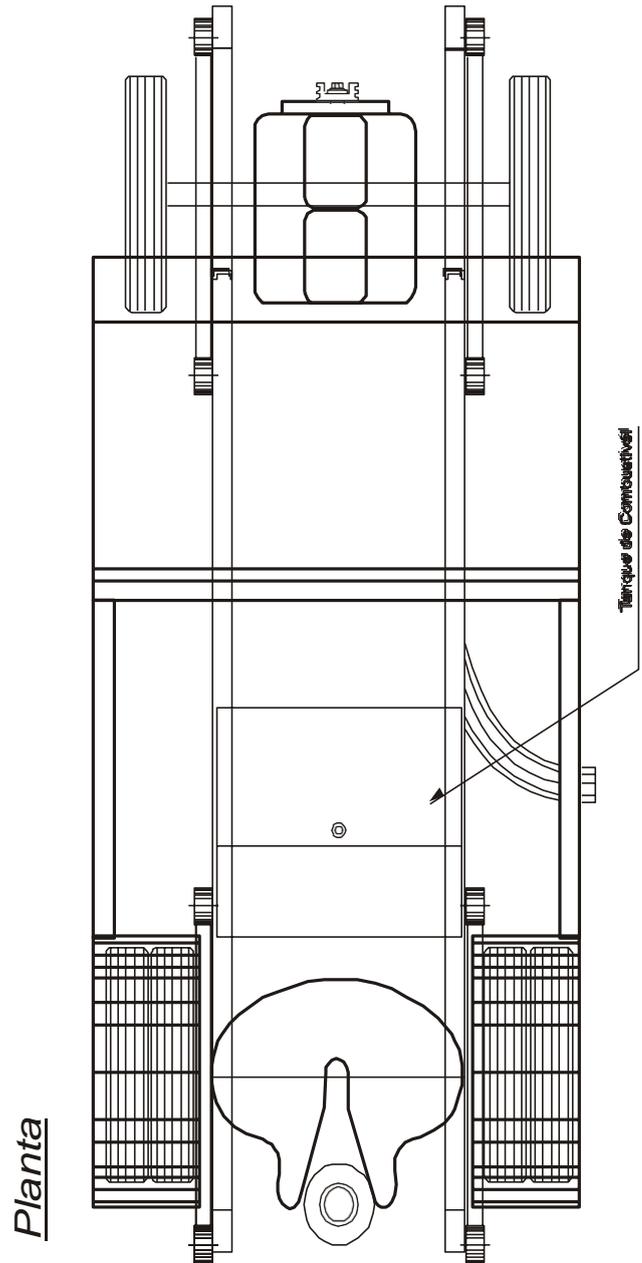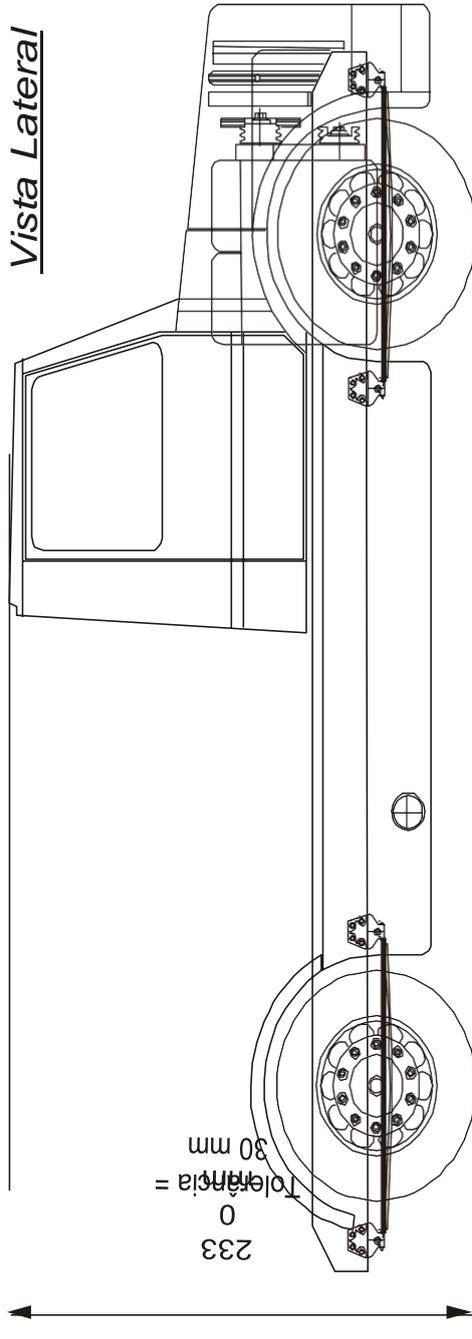



[Digite aqui]



30.17 Desenho referente ao artigo **28.8**

100 mm

80 mm



Pedal
de
Acelerador



[Digite aqui]

200 mm

Pedal
de
Freio


100 mm

Pedal
de
100 mm
Embreagem

100 mm


[Digite aqui]

30.18 Desenho referente ao artigo 12.1

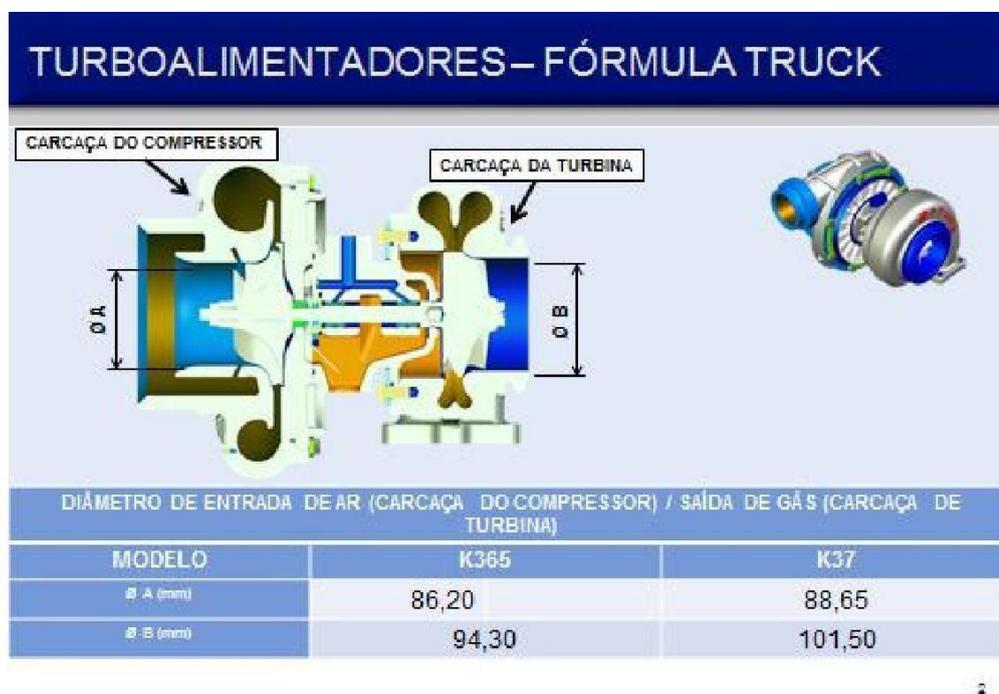

2

BorgWarner




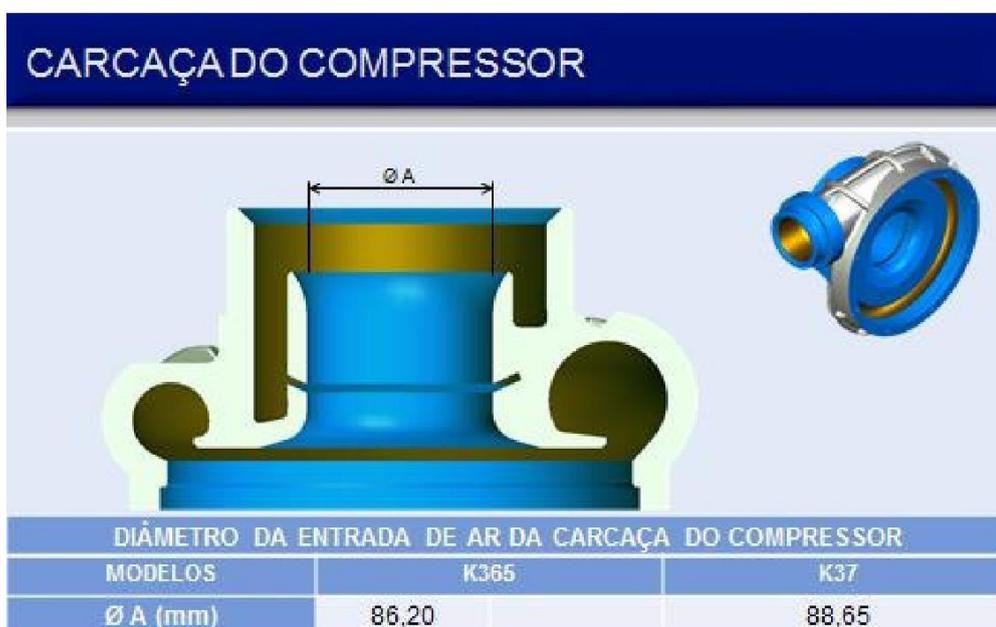


3

BorgWarner


[Digite aqui]

30.19 Desenho referente ao artigo 12.1

CARÇAÇA DE TURBINA		
DIÂMETRO DA SAÍDA DE AR DA CARÇAÇA DA TURBINA		
K365		K37
		
		
Ø A (mm)	94,30	Ø A (mm) 101,50

4

 **BorgWarner**

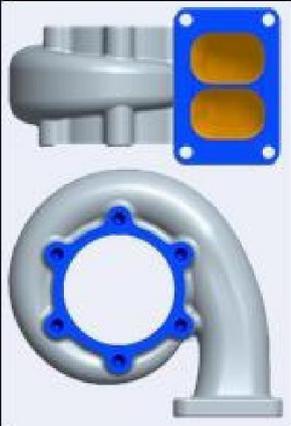
CARÇAÇA DE TURBINA – MODELOS DAS FLANGES		
FLANGE DE ENTRADA / SAÍDA – CARÇAÇA DA TURBINA		
K365		K37
		

5

 **BorgWarner**

[Digite aqui]

30.20 Desenho referente ao artigo **12.1**

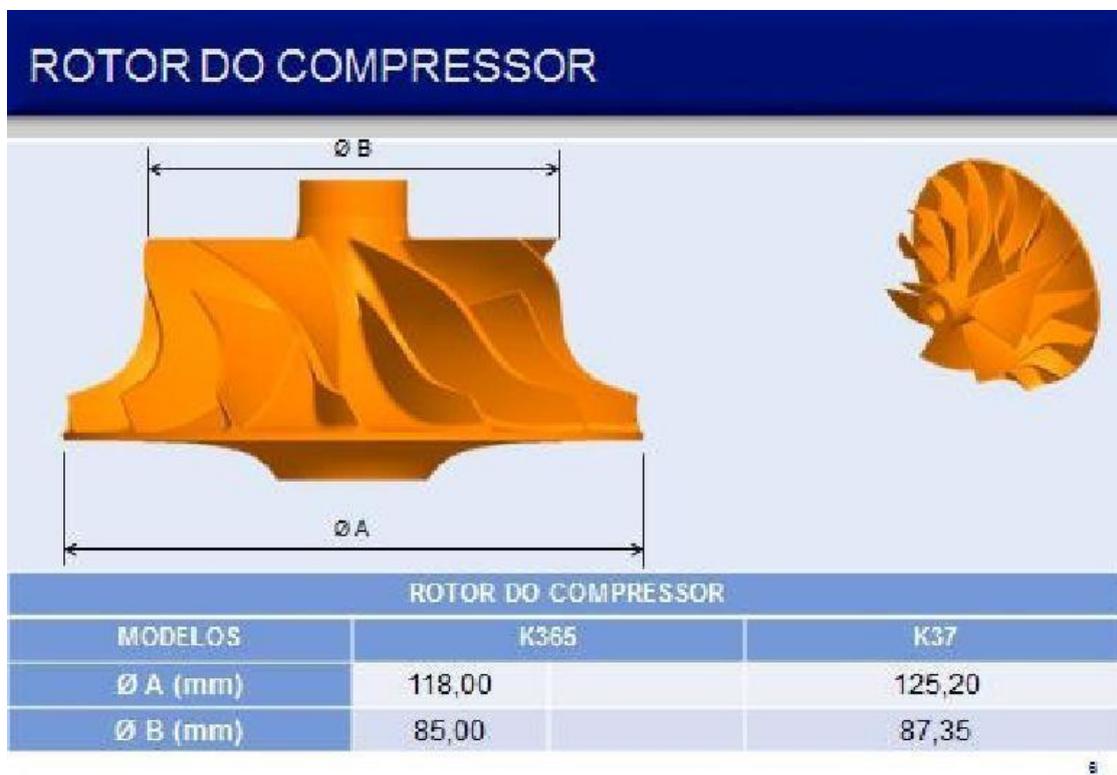

BorgWarner



BorgWarner



[Digite aqui]



O presente regulamento foi analisado pela **Comissão Nacional de Velocidade**, aprovado pelo **CTDN – Conselho Técnico Desportivo Nacional** e homologado pela **CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo**.

Guarujá, 26 de janeiro de 2023.